


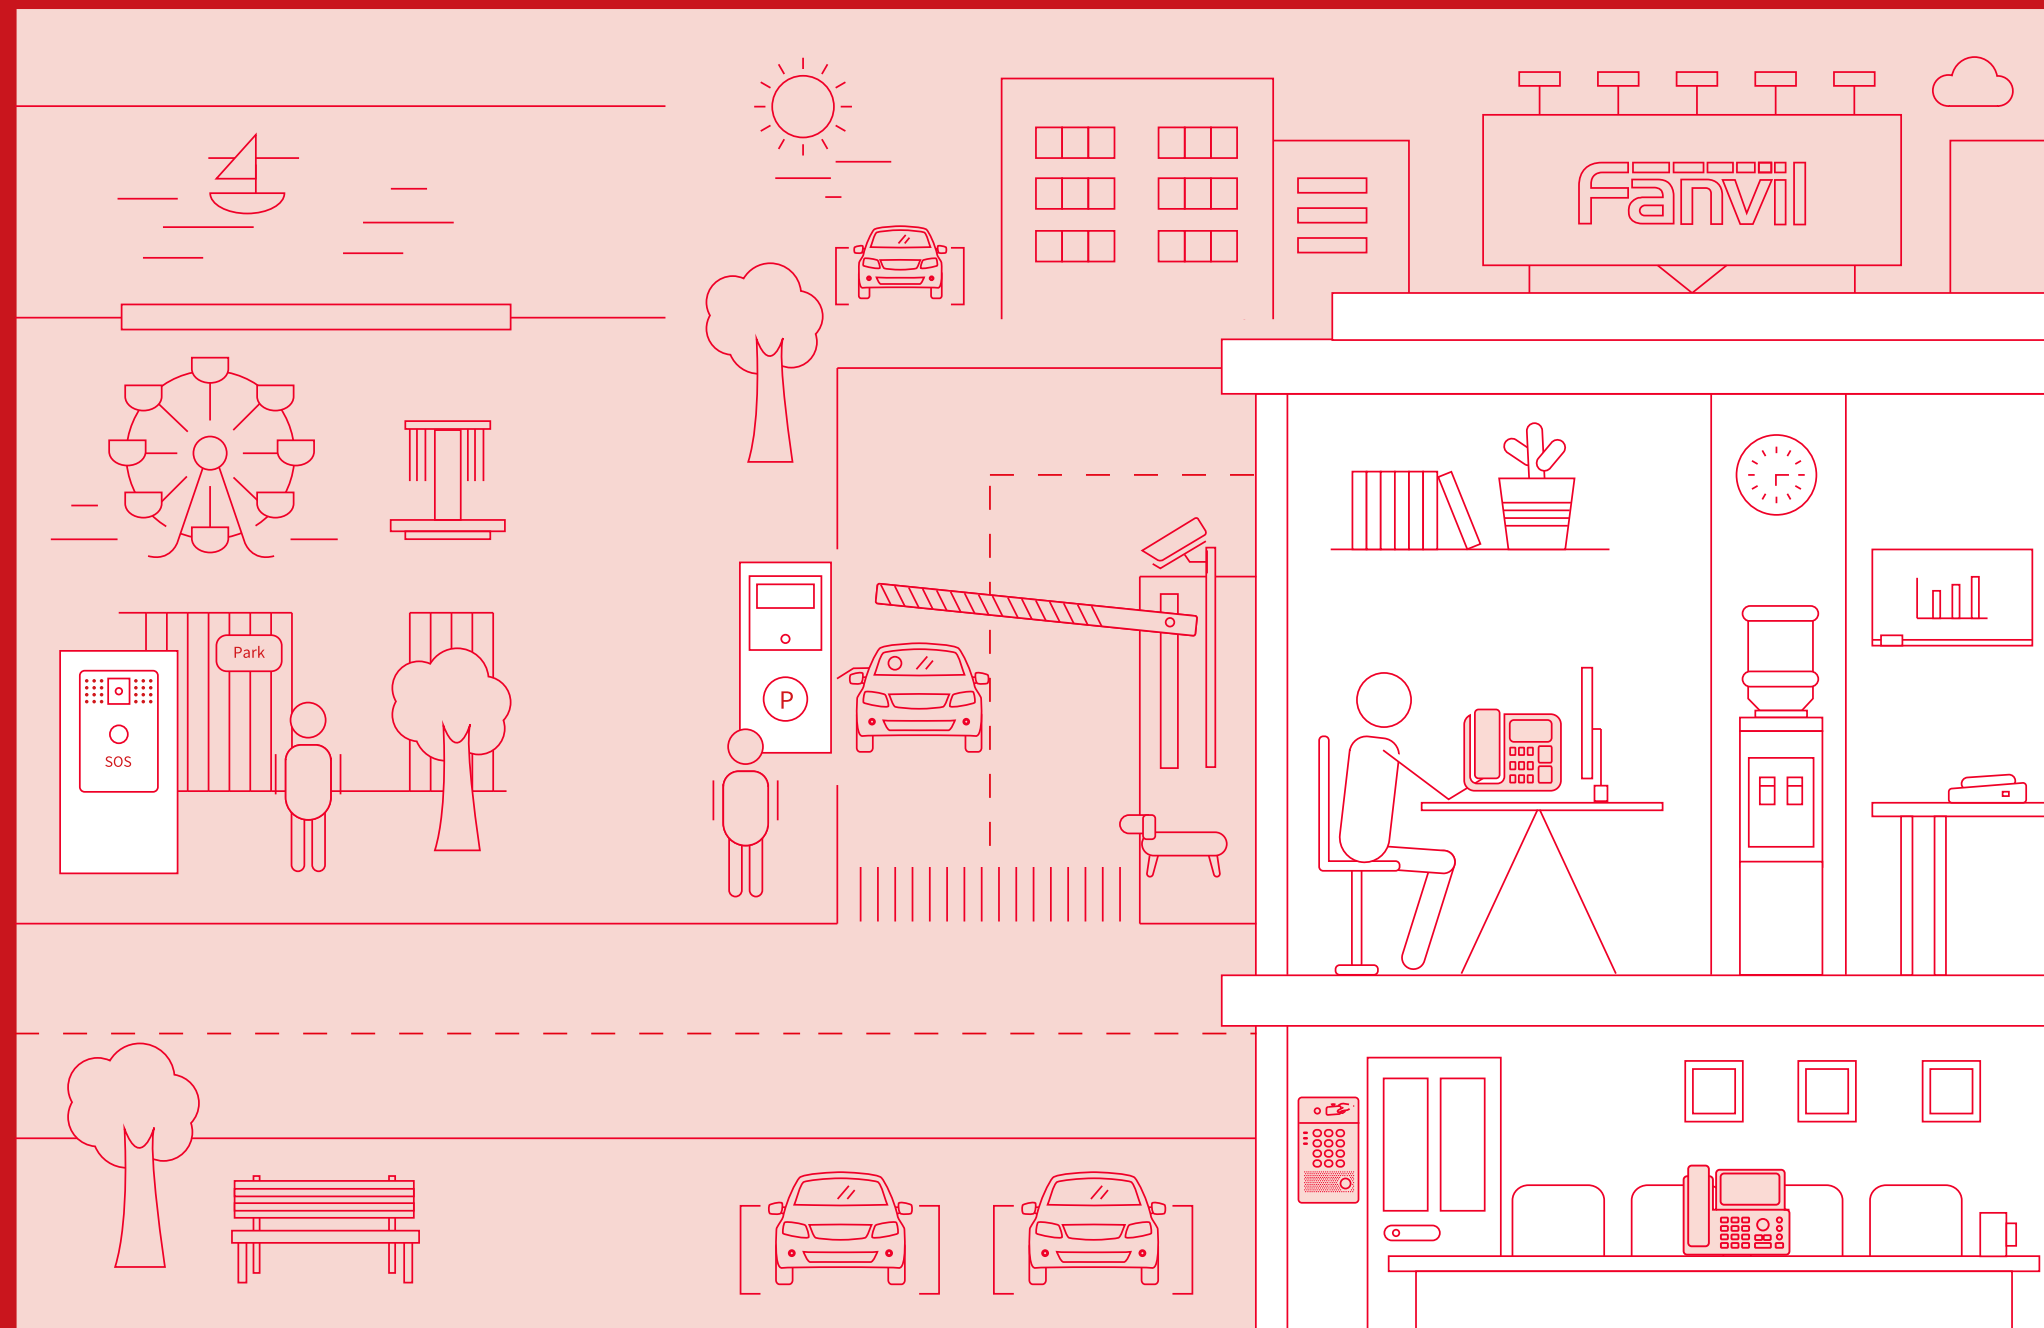

Fanvil Technology Co., Ltd

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,  
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com) [support@fanvil.com](mailto:support@fanvil.com)

2023-05-EN-V1.0

## Guia do produto Fanvil SIP

Provedor líder global de dispositivos A&V-IoT



# Catálogo

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 01 | Sobre a Fanvil                                    |
| 02 | Família de produtos Fanvil A&V-IoT                |
| 04 | Rede de Distribuição Fanvil                       |
| 05 | Parceiros de tecnologia                           |
| 06 | LINKVIL: Nova Submarca da Fanvil                  |
| 10 | Telefone de mesa de áudio/vídeo SIP               |
| 12 | Telefone IP de última geração Série V             |
| 16 | Telefone IP/Call Center Série X                   |
| 22 | Telefone IP Série XU                              |
| 28 | Telefone IP Série X300                            |
| 34 | Telefone IP Hotel Série H                         |
| 38 | Gateway ATA                                       |
| 40 | Produtos de áudio/vídeo da indústria de segurança |
| 42 | Intercomunicador de áudio e vídeo                 |
| 50 | Estação Interna                                   |
| 56 | Vídeo Porteiro                                    |
| 60 | Telefone IP de Console                            |
| 64 | Gateway de áudio/vídeo e paginação                |
| 69 | Conferência de negócios                           |
| 70 | Fone de ouvido e acessórios                       |
| 71 | FDPS e FDMS                                       |



## Sobre a Fanvil

A Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) é uma fornecedora líder global de dispositivos A&V-IoT (Audio&Video-IoT) com três centros de P&D em Pequim, Shenzhen e Suzhou, China, e três bases de fabricação em Huizhou e Shangrao, China, e Vietnã. A Fanvil se concentrou na inovação da tecnologia de comunicação unificada SIP por mais de 20 anos e fornece telefones SIP e produtos industriais de segurança SIP no mercado global. Como pioneiros na aplicação de tecnologia de comunicação de rede padronizada e tecnologias de áudio e vídeo para construir A&V-IoT, estamos impulsionando a transformação digital para vários setores.

Os produtos Fanvil SIP e as soluções de comunicação fornecem a ponte entre as pessoas e nossa rede global. Com sua tecnologia e design avançados, a Fanvil tem impulsionado diferentes negócios em nossa comunidade, transporte, educação, saúde, empresas, etc. Aderindo aos valores centrais de Eficiência, Trabalho em Equipe, Integridade, Positivo e Empreendedor, a Fanvil está comprometida em fornecer dispositivos A&V-IoT de alta qualidade e construir um mundo inteligente de comunicação infinita.

# Família de produtos Fanvil A&V-IoT

Telefone de mesa de áudio/vídeo SIP

## Telefone IP de última geração Série V



V67

V65

V64

V62

## Gateway ATA



GA10

## Telefone IP/Call Center Série X



X7A+CM60

X7A

X7

X7C

## Telefone IP Série X300



X303W/X303G  
X303P/X303

X301W/X301G  
X301P/X301



X210

X3S/X3SP

X1S/X1SP/X1SG

X2P

## Telefone Série IP XU



X6U

X5U

X5U-R

X4U

X3U Pro

X3U

## Telefone Hotel para Série H



H5W/H5

H3W/H3

H2U

H1

## Headset



HT301 Series

HT302 Series

Produtos de áudio/vídeo da indústria de segurança

## Vídeo Porteiro




i64

i63

i62

i61

## Intercomunicador de áudio e vídeo

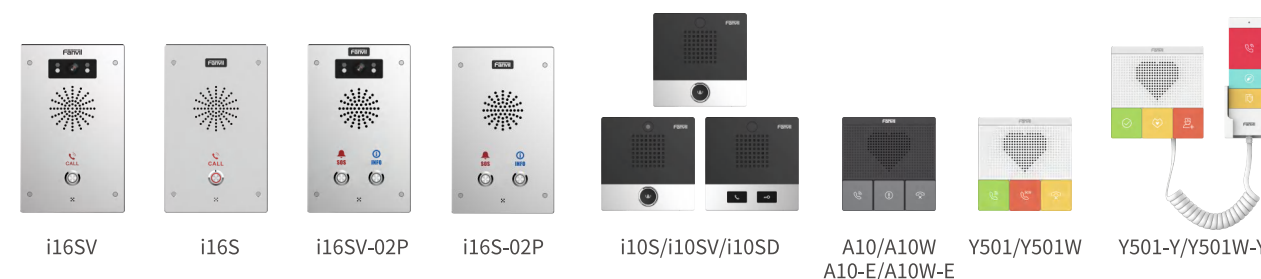

i16SV

i16S

i16SV-02P

i16S-02P


i10S/i10SV/i10SD

A10/A10W  
A10-E/A10W-E

Y501/Y501W

Y501-Y/Y501W-Y

## Estação Interna

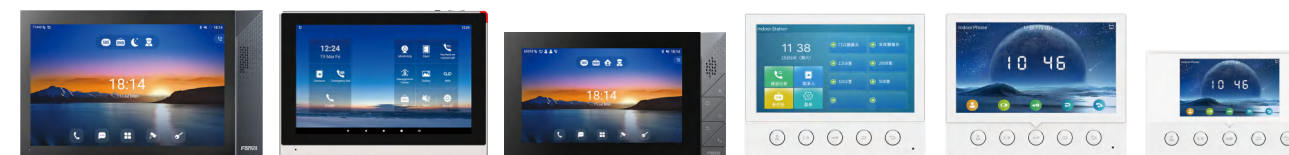

i57A

i56A

i55A

i53W

i52W

i51W

## Telefone IP do Console



A32i

X210i

## Gateway de áudio/vídeo e paginação



PA3

PA2S

FH-S01

## Conferência



CS30

## Produtos UC sem fio Linkvil



W611W

W610W

W712

# REDE DE DISTRIBUIÇÃO FANVIL



**América do Norte**

America, Canada, Mexico ...

**Europa**

Germany, UK, France, Italy, Spain, The Netherlands, Russia, Greece, Poland, Belgium, Turkey, Moldova, Ukraine, Portugal, Slovenia, Lithuania, Romania, Bosnia and Herzegovina, Sweden, Bulgaria, Malta, Albania, Georgia, Czech Republic, Cyprus, Belarus, Estonia, Latvia, Armenia ...

**América do Sul | Caribe**

Guatemala, Honduras, Costa Rica, The Dominican Republic, The Commonwealth of Dominica, Panama, Colombia, Suriname, Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile ...

**África**

South Africa, Togo, Morocco, Egypt, Ivory Coast, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Nigeria, Senegal, Tunisia, Namibia, Angola, Algeria ...

**APAC**

China, South Korea, India, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Singapore, Bangladesh, Iraq, Malaysia, Philippines, Vietnam, Thailand, Australia, New Zealand, Israel, Pakistan, Nepal, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Mongolia, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan ...

# PARCEIROS

3CX

broadsoft  
broadworks

enreach

elastix

metaswitch

'nethesis

PHONESUITE™

STARFACE  
COMFORTPHONING

unyc

Vodia

VoipVoice

Yeastar

digitro.

Asterisk

bicom  
SYSTEMS

epygi\*

FUSIONPBX

NEC

netsapiens

PORTA ONE

SkySwitch

VoipSwitch

VitalPBX

XORCOM  
Business Telephony Solutions

Yuneasy

AVAYA

bluip™

NFON

FreeSWITCH

New Rock  
TECHNOLOGIES

OpenVox®

portsip

SYNWAY®

VOIP.ms

VOIPTEL  
INTERNATIONAL

wazo

ZYCOO



# LINKVIL Nova submarca da Fanvil

Como submarca da Fanvil, a LINKVIL se concentra na pesquisa e desenvolvimento de produtos de comunicação sem fio A&V-IoT. Baseado em Audio & Video - IoT, o LINKVIL ajuda a alcançar a conexão completa dos sistemas de comunicação sem fio. A LINKVIL constrói um ecossistema de comunicação sem fio para ios multi-cenário para ajudar os clientes a acelerar a transformação digital.



## Destques

Telefone Wi-Fi Portátil W611W

### Alto nível de proteção Adequado para ambiente hostil

O W611W é certificado pelo padrão IP67, que é à prova d'água, à prova de poeira e à prova de quedas de 1,8 metros de altura

### Qualidade de voz HD, Mais claro e mais estável

Equipado com alto-falante HD, o W611W suporta decodificação de áudio de banda larga Opus e G.722. Adotando a redução de ruído e a tecnologia AEC, o W611W oferece a você uma qualidade de voz HD deslumbrante.

### Bateria de grande capacidade para uso prolongado

Instalado com uma bateria recarregável de 1900mAh, o W611W está pronto para 9 horas de conversação ou 200 horas em standby. garantir a segurança das comunicações

\*Os dados são baseados no teste de laboratório.

### Suporte Wi-Fi 6, Sinal mais rápido e mais forte

O W611W suporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda dupla (Wi-Fi 6, 2,4 GHz e 5 GHz), proporcionando uma experiência sem fio extrema.



### Roaming Wi-Fi e Criptografia

- Compatível com roaming IEEE802.11k/v/r
- Suporta criptografia WPA / WPA2-PSK e 802.1X EAP para garantir a segurança das comunicações

# Destaques

## Gateway RoIP W712

### Interconexão entre Diferentes Sistemas de Comunicação

O W712 integra o módulo de rádio em UHF 400-470 MHz e adota o protocolo padrão SIP. É compatível com a maioria dos principais PBX IP, realizando facilmente a interconexão entre rádios digitais analógicos/DMR II e dispositivos de comunicação SIP.

### Gerenciamento Fácil Conecta e inicia

Com módulo de rádio sem fio integrado, o W712 é pequeno e portátil, semelhante ao tamanho de um roteador. O W712 pode ser implantado e gerenciado por meio da página da Web, facilitando o gerenciamento.



### Aplicação do produto

#### Chamada única

O W712 suporta 1 conexão de rádio digital analógico/DMR II e 1 conexão de chamada SIP.

#### Chamada em grupo

O W712 suporta chamadas em grupo entre intercomunicadores analógicos/digitais e telefones SIP.

#### Comunicação Transregional

Várias teclas DSS em telefones SIP podem ser usadas como teclas de discagem rápida para diferentes grupos.

### Gravação de chamadas de suporte

W712 está equipado com interface USB e interface de cartão TF que suporta a capacidade de até 128G, que pode ser usado para gravar as chamadas.



## Produtos UC sem fio LINKVIL

### Telefone Wi-Fi Portátil W611W



- Tela colorida de 2,4" 240 x 320 com interface de usuário intuitiva
- Alto nível de proteção de I67, que é à prova d'água, à prova de poeira e à prova de queda de 1,8 metros de altura
- Até 16 teclas DSS, acesso rápido às funções básicas
- Suporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda dupla (Wi-Fi 6, 2.4GHz e 5GHz)
- Suporta roaming IEEE802.11k/v/r
- Suporta criptografia WPA/WPA2-PSK e 802.1X EAP para garantir a segurança das comunicações
- Built-in Bluetooth 5.0 pode ser usado para conectar fone de ouvido sem fio
- O sensor de distância de suporte e a tela de detecção de luz auto-adaptável estarão desligados durante uma chamada no aparelho
- Um botão push-to-talk (PTT) configurável para discagem rápida
- Até 9 horas de conversação e até 200 horas em standby

### Telefone Wi-Fi Portátil W610W



- Tela colorida de 2" 240x320 com interface de usuário intuitiva
- Wi-Fi de banda dupla integrado (2.4G/5G)
- Vibração de chamada recebida
- Até 16 teclas DSS, acesso rápido às funções básicas
- Suporta roaming IEEE802.11k/r
- Suporta criptografia WPA/WPA2-PSK e 802.1X EAP para garantir a segurança das comunicações
- Built-in Bluetooth 5.0 pode ser usado para conectar fone de ouvido sem fio
- Nenhuma tela de operação após 10 segundos durante uma chamada
- Um botão push-to-talk (PTT) configurável para discagem rápida
- Até 9 horas de conversação e até 200 horas em standby

### Gateway RoIP W712



- Integre módulos de rádio 400-470 MHz para conectar os rádios digitais analógicos/DMR II
- Compatível com protocolo SIP para conectar dispositivos de comunicação SIP
- Alta compatibilidade com Motorola, Hytera e outros rádios analógicos/digitais convencionais
- Suporta áudio HD com G.722 e Opus
- Suporta interface USB 2.0 e interface de cartão TF para armazenamento de dados ou atualização offline
- Suporta gravação de chamadas e registros de chamadas de rádios bidirecionais e telefones SIP
- Dual Megabit Ethernet para transmissão de rede
- Suporta a fonte de alimentação via DC 12V PSU e PoE (at)
- Suporta o gerenciamento Web para dispositivos
- Suporte para instalação na área de trabalho e na parede



## Telefone de mesa de áudio/vídeo SIP

**Estética empresarial • Escritório minimalista • Comunicação inteligente**

Os telefones de mesa Fanvil SIP incluem cinco séries de produtos V, X, XU, X300 e H, cobrindo toda a gama de produção, desde telefones IP básicos até telefones IP de última geração. Eles fornecem aos usuários a melhor experiência de usuário para atender a todas as necessidades dos usuários de negócios para equipamentos de comunicação IP, especialmente o mercado corporativo.





# Telefone IP de última geração Série V

A Série V é mais do que um telefone eficiente, mas uma delicada obra de arte, proporcionando uma experiência de comunicação empresarial inteligente e suave para executivos e gerentes. Como o telefone IP de última geração com funções poderosas, ele oferece uma solução de comunicação inteligente e completa.



## Destaques

Telefone inteligente com vídeo topo de gama V67

### HD<sup>+</sup> Áudio HD

Forneça áudio HD com Opus, codec de banda larga G.722

### Proteção Antibacteriana de Superfície

O material antibacteriano do aparelho e da superfície do teclado inibe efetivamente mais de 99,5% do crescimento de bactérias

### SO Android 9.0

Baseado no sistema operacional Android 9.0, o V67 fornece um SDK abrangente (kit de desenvolvedor) para atender às necessidades de personalização de aplicativos do setor e desenvolvimento secundário

### Audioconferência de 10 vias

Suporta conferência de áudio de 10 vias (incluindo chamadas de vídeo de 2 partes) e videoconferência de 3 vias

### Tela Touch

Ecrã tátil ajustável de 7 polegadas (0° a 40°) para diferentes ambientes de iluminação, facilitando a leitura das mensagens quer esteja sentado ou em pé

### Câmera HD

Com uma tampa de lente de câmera, proporcionando uma colaboração de vídeo HD agradável



### Conexão sem fio

Built-in 2.4GHz/5G WiFi e Bluetooth 4.2, realizando conectividade mais flexível



### Teclado de iluminação colorida

O teclado de iluminação não só agrada aos seus olhos, mas também melhora a eficiência do trabalho como um indicador de status



## Telefone IP de última geração Série V



### V67

- Tela sensível ao toque IPS ajustável de 7 polegadas (1024×600) (0° a 40°)
- Baseado no sistema operacional Android 9.0
- 20 linhas SIP, até 116 chaves DSS
- O material antibacteriano do aparelho e da superfície do teclado inibe efetivamente mais de 99,5% do crescimento de bactérias
- Teclado de iluminação colorida para cenários específicos
- Uma câmera 1080P de 5 megapixels integrada com uma tampa da lente da câmera
- Audioconferência de 10 vias e videoconferência de 3 vias
- Integrado em 2.4G/5G Wi-Fi e Bluetooth 4.2
- Disponível para vincular com produtos de segurança



### V65

- Tela IPS ajustável de 4,3 polegadas (480×272) (0° a 40°)
- 20 linhas SIP, até 45 chaves DSS
- O material antibacteriano do aparelho e da superfície do teclado inibe efetivamente mais de 99,5% do crescimento de bactérias
- Ser capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- conferência de áudio de 6 vias
- Integrado em 2.4G/5G Wi-Fi e Bluetooth 4.2
- Disponível para vincular com produtos de segurança



### V64

- Tela LCD colorida de 3,5 polegadas (480×320)
- 12 linhas SIP, até 21 chaves DSS
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- conferência de áudio de 6 vias
- Construído em 2.4G/5G Wi-Fi e Bluetooth 4.2
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado
- Disponível para vincular com produtos de segurança
- Dois métodos de instalação de suporte de mesa e montável na parede



### V62

- Tela matricial gráfica de 2,7 polegadas (192 × 64)
- 6 linhas SIP, até 15 chaves DSS
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- conferência de áudio de 6 vias
- Portas Gigabit duplas, integram PoE
- Fone de ouvido sem fio EHS, Bluetooth via BT20 e Wi-Fi via WF20
- Disponível para vincular com produtos de segurança
- Dois métodos de instalação de suporte de mesa e montável na parede

## Especificação de telefone IP de última geração da série V



| Imagem                  | V67                                     | V65                                      | V64                                      | V62                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sistema Operacional     | Android 9.0                             | Linux                                    | Linux                                    | Linux                                     |
| Tela                    | 7 polegadas (1024x600) IPS Touch Screen | 4.3 polegadas (480x272) IPS Touch Screen | 3.5 polegadas (480x320) IPS Touch Screen | 2.7 polegadas (192x64) Display Dot-Matrix |
| Luz de fundo            | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| Luz Colorida do Teclado | √                                       | ×                                        | ×                                        | ×                                         |
| Tela Ajustável          | √                                       | √                                        | ×                                        | ×                                         |
| Chaves DSS              | 116 (29×4)                              | 45(9×5)                                  | 21(7×3)                                  | 15(5×3)                                   |
| Linhas SIP              | 20                                      | 20                                       | 12                                       | 6                                         |
| Audioconferência        | 10 vias                                 | 6 vias                                   | 6 vias                                   | 6 vias                                    |
| Videoconferência        | 3 vias                                  | ×                                        | ×                                        | ×                                         |
| Registro de Chamadas    | 1000                                    | 1000                                     | 1000                                     | 1000                                      |
| Agenda local            | 2000                                    | 2000                                     | 1000                                     | 1000                                      |
| Agenda remota           | 2000                                    | 2000                                     | 1000                                     | 1000                                      |
| URL/URI de Ação         | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| Video chamada           | √                                       | Recebe somente vídeo chamada             | ×                                        | ×                                         |
| Codec de Vídeo          | H.264                                   | H.264                                    | ×                                        | ×                                         |
| Câmera                  | Integrado 5 Mega-pixel, 1080P@30fps     | ×                                        | ×                                        | ×                                         |
| Áudio HD                | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| Codec Banda Larga       | G.722,Opus                              | G.722,Opus                               | G.722,Opus                               | G.722,Opus                                |
| Codec Banda Estreita    | G.711,G.729A/B, iLBC                    | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC    | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC    | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC     |
| Telefone HAC            | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| Bluetooth               | Bluetooth 4.2 Integrado                 | Bluetooth 4.2 Integrado                  | Bluetooth 4.2 Integrado                  | Via USB Dongle BT20                       |
| Wi-Fi                   | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz/5GHz            | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz/5GHz             | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz/5GHz             | Via USB Dongle WF20                       |
| Modo IP                 | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                     | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                      | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                      | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                       |
| Rede                    | 10/100/1000 Mbps                        | 10/100/1000 Mbps                         | 10/100/1000 Mbps                         | 10/100/1000 Mbps                          |
| PoE                     | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| EHS Headset             | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |
| Desktop/Parede          | √                                       | √                                        | √                                        | √                                         |

# Telefone IP/Call Center Série X

A aparência comercial elegante e a tela colorida HD da série Fanvil X destacam a elegância do trabalho de escritório; Chamadas telefônicas de áudio/vídeo HD tornam a comunicação eficiente e rápida. Ele funciona de forma excelente em vários cenários de aplicação.



## DESTAQUES

Telefone IP Android X7A+CM60 com câmera

### HD<sup>+</sup> Áudio HD

Suporta codec de banda larga G.722 e Opus; Forneça aos usuários uma experiência de chamada de áudio excelente e clara

### Bluetooth Integrado

Fácil de conectar o fone de ouvido Bluetooth via Bluetooth integrado e ajudando os usuários a lidar com multitarefa

### Wi-fi Integrado

Fácil de conectar Wi-Fi via Wi-Fi 2.4G/5G integrado e livrar-se de cabos bagunçados

### Chamada de Vídeo HD

Combine com a câmera USB 1080P Fanvil CM60 HD; Realize imagens de vídeo HD em tela cheia e ofereça aos usuários uma nova experiência de videochamada

### Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas

Traga aos usuários uma experiência de operação mais suave e uma melhor experiência visual

SIP 20 linhas SIP



112 DSS 112 chaves DSS

Forneça teclas de função mais rápidas e melhore a eficiência no trabalho



### Câmera HD USB portátil Fanvil CM60

Resolução de vídeo: 1080P. Ele pode ser instalado de forma flexível no telefone, computador ou desktop. Com uma tampa ajustável, o CM60 pode proteger bem a privacidade dos usuários.



## Telefone IP/Call Center Série X

### X7A+CM60



- Com sistema operacional Android 9.0, oferece uma experiência de operação mais suave e inteligente
- Apresentando uma tela de toque colorida de 7 polegadas, oferece aos usuários uma experiência visual ideal
- 112 teclas DSS na tela para configurar funções usuais
- Suporta codec de vídeo H.264, oferecendo chamadas de vídeo HD premium com câmera 1080P CM60
- Oferece áudio HD premium e codec de banda larga G.722 e Opus
- Wi-Fi 2.4G/5G integrado e Bluetooth 4.2
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Audioconferência de 10 vias e videoconferência de 3 vias e ponto de acesso SIP
- Para atender às necessidades dos empresários, suporta o APP de terceiros
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

### X7A



- Com sistema operacional Android 9.0, oferece uma experiência de operação mais suave e inteligente
- Apresentando uma tela de toque colorida de 7 polegadas, oferece aos usuários uma experiência visual ideal
- 112 teclas DSS na tela para configurar funções usuais
- Compatível com codec de vídeo H.264, oferecendo chamadas de vídeo HD premium com câmera CM60 opcional de 1080P
- Oferece áudio HD premium e codec de banda larga G.722 e Opus
- Wi-Fi 2.4G/5G integrado e Bluetooth 4.2
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Audioconferência de 10 vias e videoconferência de 3 vias e ponto de acesso SIP
- Para atender às necessidades dos empresários, suporta o APP de terceiros
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

### X7



- A tela colorida de 7 polegadas oferece aos usuários uma experiência visual ideal
- 127 teclas DSS na tela para configurar funções usuais
- Capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Oferece áudio HD premium e codec de banda larga G.722 e Opus
- 20 linhas SIP
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Conferência de 6 vias e ponto de acesso SIP
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

### X7C



- Tela colorida de 5 polegadas, oferece aos usuários uma experiência visual ideal
- 60 teclas DSS na tela para configurar funções usuais
- Capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- 20 linhas SIP
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Conferência de 6 vias e ponto de acesso SIP
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

### X210



- Tela colorida principal de 4,3 polegadas, telas laterais coloridas de 2x3,5 polegadas para teclas DSS
- Até 106 teclas DSS fornecem personalização fácil e rápida de recursos, como BLF e discagem rápida
- Capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Oferece áudio HD premium e codec de banda larga G.722 e Opus
- 20 linhas SIP
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Conferência de 6 vias e ponto de acesso SIP
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

### X3S/X3SP



- Tela colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722
- 4 linhas SIP
- Botão de lista telefônica/mensagem de voz recém-aumentado
- 2 teclas de linha com luz LED
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolo IPv4
- PoE integrado (X3SP)
- Instalação de mesa/montada na parede

### X1S/X1SP/X1SG



- Tela matricial de 128x48 com luz de fundo
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 2 linhas SIP
- Botão de lista telefônica/mensagem de voz recém-aumentado
- 2 teclas de linha com luz LED
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- PoE integrado (X1SP&X1SG)
- Instalação de mesa/montada na parede

### X2P



- Telefone IP profissional personalizado para call center
- Tela colorida de 2,8 polegadas (320x240)
- 2 linhas SIP
- Fone de ouvido para call center (porta RJ9, conector de 3,5 mm)
- Teclados LED de mudo, chamada em espera e atendimento automático
- Fora do gancho/no gancho pelo interruptor do pedal
- Ethernet 10/100 Mbps, PoE integrado
- Fone de ouvido sem fio EHS
- conferência de 3 vias

**Especificação do Telefone IP/Call Center Série X**



| Imagem              | X7A+CM60                                           | X7A                                                | X7                                                 | X7C                                                | X210                                                 | X3S/X3SP                                    | X1S/X1SP/X1SG                                 | X2P                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tela Principal      | Display Touch Colorido de 1024x600 com 7 polegadas | Display Touch Colorido de 1024x600 com 7 polegadas | Display Touch Colorido de 800x480 com 7 polegadas  | Display Colorido de 800x480 com 5 polegadas        | Display Colorido de 480x272 com 4.3 polegadas        | Display Colorido de 320x240 com 4 polegadas | 128X48 Dot-matrix with Backlight              | 2.8 polegadas (320x240) Display Colorido |
| Tela Lateral        | ×                                                  | ×                                                  | ×                                                  | ×                                                  | Dois Displays Coloridos de 320x480 com 3.5 polegadas | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| Codec de Vídeo      | H.264                                              | H.264                                              | H.264                                              | H.264                                              | H.264                                                | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| Vídeo Chamada       | √                                                  | Somente recebe vídeo de quem está chamando (1080P) | Somente recebe vídeo de quem está chamando (1080P) | Somente recebe vídeo de quem está chamando (1080P) | Somente recebe vídeo de quem está chamando (1080P)   | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| Câmera              | Com Câmera USB CM60 conectada                      | Câmera USB (Opcional)                              | ×                                                  | ×                                                  | ×                                                    | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| Chaves DSS          | 112                                                | 112                                                | 127                                                | 60                                                 | 106                                                  | 2                                           | 2                                             | ×                                        |
| Linhas SIP          | 20                                                 | 20                                                 | 20                                                 | 20                                                 | 20                                                   | 4                                           | 2                                             | 2                                        |
| Linhas Chaves       | ×                                                  | ×                                                  | ×                                                  | 12                                                 | 10                                                   | 2                                           | 2                                             | ×                                        |
| Catálogo Local      | 2000                                               | 2000                                               | 2000                                               | 2000                                               | 2000                                                 | 500                                         | 1000                                          | 500                                      |
| Registro de Chamada | 1000                                               | 1000                                               | 1000                                               | 1000                                               | 1000                                                 | 600                                         | 600                                           | 600                                      |
| Audioconferência    | 10 vias de conferência                             | 10 vias de conferência                             | 6 vias de conferência                              | 6 vias de conferência                              | 6 vias de conferência                                | 3 vias de conferência                       | 3 vias de conferência                         | 3 vias de conferência                    |
| Videoconferência    | 3 vias de conferência                              | 3 vias de conferência                              | ×                                                  | ×                                                  | ×                                                    | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| IPv6                | ×                                                  | ×                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                    | ×                                           | √                                             | ×                                        |
| Áudio HD            | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                    | √                                           | √                                             | √                                        |
| Codecs Banda Larga  | G.722,Opus                                         | G.722,Opus                                         | G.722,Opus                                         | G.722,Opus                                         | G.722,Opus                                           | G.722                                       | G.722, Opus                                   | G.722                                    |
| Bluetooth           | Bluetooth 4.2 Integrado                            | Bluetooth 4.2 Integrado                            | Bluetooth 4.2 Integrado                            | Bluetooth 4.2 Integrado                            | Bluetooth 4.2 Integrado                              | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| Wi-Fi               | 2.4G/5G Wi-Fi Integrado                            | Bluetooth 4.2 Integrado                            | Via USB Dongle                                     | Via USB Dongle                                     | Via USB Dongle                                       | ×                                           | ×                                             | ×                                        |
| POE                 | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                    | X3S × X3SP √                                | X1S × X1SP/X1SG √                             | √                                        |
| Rede                | 10/100/1000 Mbps                                   | 10/100/1000 Mbps                                   | 10/100/1000 Mbps                                   | 10/100/1000 Mbps                                   | 10/100/1000 Mbps                                     | 10/100Mbps                                  | 10/100Mbps: X1S/X1SP<br>10/100/1000Mbps: X1SG | 10/100Mbps                               |
| EHS Headset         | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                  | √                                                    | √                                           | √                                             | √                                        |
| Suporte             | 40° and 50°                                        | 40° and 50°                                        | 40° and 50°                                        | 40°and 50°                                         | 40° and 50°                                          | 45°and 50°                                  | 45°and 50°                                    | 1 Fixed angle                            |



# Telefone IP Série XU

A série Fanvil XU são telefones IP de última geração. Com funções completas fortes, áudio HD e cenários de aplicativos enriquecidos, eles podem fornecer uma experiência colaborativa eficiente e de qualidade e melhorar significativamente a eficiência do trabalho e o desempenho da equipe.



## Destaques

### Telefone IP X6U

#### HD Áudio Cristalino

O codec de banda larga de G.722 e Opus neste dispositivo oferece uma experiência de áudio HD imersiva em banda alta e banda baixa com a rede

#### Teclas de Led

Adicionado recentemente 5 teclas de linha de luz indicadora LED

#### Telas Coloridas

Tela colorida principal de 4,3 polegadas  
Telas coloridas laterais de 2 x 2,4 polegadas

#### SIP 20 Linhas SIP

#### Bluetooth integrado

Fanvil X6U ajuda você a trabalhar com fone de ouvido Bluetooth de forma flexível

#### 60 chaves DSS

Oferecer um acesso intuitivo e rápido a múltiplas funções e maximizar a sua produtividade



#### Maior interoperabilidade e colaboração

Combinado com acessórios, como fone de ouvido EHS via cabo EHS, Wi-Fi via dongle Wi-Fi e Bluetooth integrado, o Fanvil X6U foi projetado para incentivar sua flexibilidade.

Telefone IP Série XU



X6U

- Tela principal colorida de 4,3 polegadas 480x272, 2 telas laterais coloridas de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD e codec de banda larga G.722 e Opus
- 20 linhas SIP
- 60 teclas DSS, 5 teclas de linha com luz LED
- Conferência de 6 vias
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado



X5U

- Tela principal colorida de 3,5 polegadas 480x320, tela lateral colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD e codec de banda larga G.722 e Opus
- 16 linhas SIP
- 30 teclas DSS, 4 teclas de linha com luz LED
- Conferência de 6 vias
- Porta Gigabit dupla, PoE integrado
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede



X5U-R

- Vermelho bem marcado
- Tela principal colorida de 3,5 polegadas 480x320, tela lateral colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- 30 teclas DSS, 4 teclas de linha com luz LED
- Conferência de 6 vias
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado
- Bluetooth 4.2 integrado, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede



X4U

- Tela principal colorida de 2,8 polegadas 320x240, tela lateral colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD e codec de banda larga G.722
- 12 linhas SIP
- 30 teclas DSS, 3 teclas de linha com luz LED
- Conferência de 6 vias
- Porta Gigabit dupla, PoE integrado
- Conectividade Bluetooth via dongle USB, conectividade Wi-Fi via dongle Wi-Fi
- Suporte para fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede



X3U Pro

- Tela colorida de 2,8 polegadas 320 x 240
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- 6 linhas SIP
- Conferência de áudio de 6 vias
- Porta Gigabit dupla, PoE integrado
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede



X3U

- Tela colorida de 2,8 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de banda larga G.722 e Opus
- 6 linhas SIP
- Teclas de 3 linhas com luz LED
- Porta Gigabit dupla, PoE integrado
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede



Especificação do telefone IP da série XU

|                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |  |  |  |  |  |
| Imagem              | X6U                                                                               | X5U                                                                                | X5U-R                                                                               | X4U                                                                                 | X3U Pro                                                                             | X3U                                                                                 |
| Tela Principal      | Display Colorido de 480x272 com 4.3 polegadas                                     | Display Colorido de 480x320 com 3.5 polegadas                                      | Display Colorido de 480x320 com 3.5 polegadas                                       | Display Colorido de 320x240 com 2.8 polegadas                                       | Display Colorido de 320x240 com 2.8 polegadas                                       | Display Colorido de 320x240 com 2.8 polegadas                                       |
| Tela Lateral        | Dois Displays Coloridos de 320x240 com 2.4 polegadas                              | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas                                      | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas                                       | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas                                       | ×                                                                                   | ×                                                                                   |
| Cor                 | Preto                                                                             | Preto                                                                              | Preto                                                                               | Preto                                                                               | Preto                                                                               | Preto                                                                               |
| Chaves DSS          | 60                                                                                | 30                                                                                 | 30                                                                                  | 30                                                                                  | ×                                                                                   | ×                                                                                   |
| Linhas              | 20                                                                                | 16                                                                                 | 16                                                                                  | 12                                                                                  | 6                                                                                   | 6                                                                                   |
| Teclas de Linha     | 5                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Catálogo Local      | 2000                                                                              | 2000                                                                               | 2000                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                |
| Registro de Chamada | 1000                                                                              | 1000                                                                               | 1000                                                                                | 1000                                                                                | 600                                                                                 | 600                                                                                 |
| Audioconferência    | 6 vias de conferência                                                             | 6 vias de conferência                                                              | 6 vias de conferência                                                               | 6 vias de conferência                                                               | 6 vias de conferência                                                               | 6 vias de conferência                                                               |
| IPv6                | √                                                                                 | √                                                                                  | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
| Áudio HD            | √                                                                                 | √                                                                                  | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
| Codec Banda Larga   | G.722, Opus                                                                       | G.722, Opus                                                                        | G.722, Opus                                                                         | G.722, Opus                                                                         | G.722, Opus                                                                         | G.722, Opus                                                                         |
| Bluetooth           | Bluetooth Integrado 4.2                                                           | Bluetooth Integrado 4.2                                                            | Bluetooth Integrado 4.2                                                             | Via USB Dongle                                                                      | ×                                                                                   | ×                                                                                   |
| Wi-Fi               | Via Wi-Fi dongle                                                                  | Via Wi-Fi dongle                                                                   | Via Wi-Fi dongle                                                                    | Via Wi-Fi dongle                                                                    | ×                                                                                   | ×                                                                                   |
| POE                 | √                                                                                 | √                                                                                  | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
| Rede                | 10/100/1000 Mbps                                                                  | 10/100/1000 Mbps                                                                   | 10/100/1000 Mbps                                                                    | 10/100/1000 Mbps                                                                    | 10/100/1000 Mbps                                                                    | 10/100/1000 Mbps                                                                    |
| EHS Headset         | √                                                                                 | √                                                                                  | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
| Montado na Parede   | √                                                                                 | √                                                                                  | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
| Suporte             | 45° and 50°                                                                       | 45° and 50°                                                                        | 45° and 50°                                                                         | 45° and 50°                                                                         | 45° and 50°                                                                         | 45° and 50°                                                                         |

## Telefone IP Série X300

O telefone IP da série X300 é uma série de telefones SIP econômicos projetados especialmente para empresas. Possui design clássico e desempenho poderoso, oferecendo às empresas um trabalho diário eficiente com solução de comunicação tudo-em-um e fácil instalação.

## Destaques

### Telefone IP Wi-Fi Corporativo X303W

#### HD<sup>®</sup> Chamada de áudio hd

Suporta codec de áudio de banda larga Opus e G.722; Traga aos usuários uma experiência de audição envolvente

#### Chip Dual-core

Desempenho geral mais poderoso; Resposta mais rápida e operação mais suave

#### Wi-Fi 2.4G e 5G integrado

Permita que os usuários tenham mais opções para conectar a rede

#### Tela colorida de 2,4 polegadas

Interface de usuário amigável, facilidade de uso; Forneça aos usuários uma experiência confortável e eficiente



#### Supporta conferência de áudio de 6 vias

O organizador da conferência pode convidar até 5 participantes para participar da conferência.



Telefones IP da série X300

X303W



- Tela colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Wi-Fi 2.4G e 5G integrado
- Duas portas megabit, PoE integrado
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Instalação de mesa/montada na parede

X303G



- Tela colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

X303P



- Tela colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Duas portas megabit, PoE integrado
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

X303



- Tela colorida de 2,4 polegadas 320x240
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Portas duplas megabit
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

X301W



- Tela colorida de 2,3 polegadas 128 x 48
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 2 linhas SIP
- Wi-Fi 2.4G e 5G integrado
- Portas duplas megabit
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Instalação de mesa/montada na parede

X301G



- Tela colorida de 2,3 polegadas 128 x 48
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 2 linhas SIP
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

X301P



- Tela colorida de 2,3 polegadas 128 x 48
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Duas portas megabit, PoE integrado
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

X301



- Tela colorida de 2,3 polegadas 128 x 48
- Áudio HD com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 4 linhas SIP
- Portas duplas megabit
- conferência 6 vias
- Fone de ouvido sem fio EHS
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Instalação de mesa/montada na parede

**Especificação do telefone IP da série X300**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                       |                                       |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <div>       </div> |                                               |                                               |                                       |                                       |                                       |
| Imagem                | X303W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X303G                                         | X303/X303P                                    | X301W                                 | X301G                                 | X301/X301P                            |
| Sistema Operacional   | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Linux                                         | Linux                                         | Linux                                 | Linux                                 | Linux                                 |
| Tela                  | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas | Display Colorido de 320x240 com 2.4 polegadas | 128x48 2.3-inch Dot-matrix screen     | 128x48 2.3-inch Dot-matrix screen     | 128x48 2.3-inch Dot-matrix screen     |
| Luz de fundo          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     |
| Tecias de Linha       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                             | 3                                             | ×                                     | ×                                     | ×                                     |
| Chaves DSS            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                             | 3                                             | ×                                     | ×                                     | ×                                     |
| Linhas SIP            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                             | 4                                             | 2                                     | 2                                     | 2                                     |
| Audioconferência      | 6 vias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 vias                                        | 6 vias                                        | 6 vias                                | 6 vias                                | 6 vias                                |
| Registro de Chamada   | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600                                           | 600                                           | 600                                   | 600                                   | 600                                   |
| Catálogo Local        | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000                                          | 1000                                          | 1000                                  | 1000                                  | 1000                                  |
| Catálogo Remoto       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000                                          | 1000                                          | 1000                                  | 1000                                  | 1000                                  |
| URL/URI de ação       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     |
| Áudio HD              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     |
| Codecs Banda Larga    | G.722, Opus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G.722, Opus                                   | G.722, Opus                                   | G.722, Opus                           | G.722, Opus                           | G.722, Opus                           |
| Codecs Banda Estreita | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC         | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC         | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC | G.711a/u,G.726, G.723.1,G.729A/B,iLBC |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G Wi-Fi Integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ×                                             | ×                                             | 2.4G/5G Wi-Fi Integrado               | ×                                     | ×                                     |
| Modo IP               | IPv4/IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPv4/IPv6                                     | IPv4/IPv6                                     | IPv4/IPv6                             | IPv4/IPv6                             | IPv4/IPv6                             |
| Rede                  | 2X10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2X10/100/1000Mbps                             | 2X10/100Mbps                                  | 2X10/100 Mbps                         | 2X10/100/1000Mbps                     | 2X10/100Mbps                          |
| PoE                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | X303P:✓<br>X303:×                             | ×                                     | ✓                                     | X301P:✓<br>X301:×                     |
| EHS Headset           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     |
| Suporte               | 45°and 50°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45°and 50°                                    | 45°and 50°                                    | 45°and 50°                            | 45°and 50°                            | 45°and 50°                            |
| Montado na parede     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                             | ✓                                             | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     |



# Telefone IP de Hotel Série H

Projetado com aparência elegante, tecnologia de ponta e funções poderosas, os telefones IP para hotéis da série Fanvil H podem fornecer aos usuários uma nova experiência de comunicação. Eles podem não apenas atender às necessidades do hotel, mas também ser adequados para cenários de aplicação ricos.



## Destaques

H5W Hotel Telefone IP



### Estiloso e Elegante

Projetado para a indústria hoteleira, reflete o gosto sofisticado e elegante dos hotéis de alto padrão




### Wi-Fi integrado

Com WiFi 2.4G integrado, o H5W permite conexão sem fio, tornando a implantação mais flexível.



### 6 botões rápidos personalizados

Definir serviços de limpeza, reservas, front office, refeições e vigília

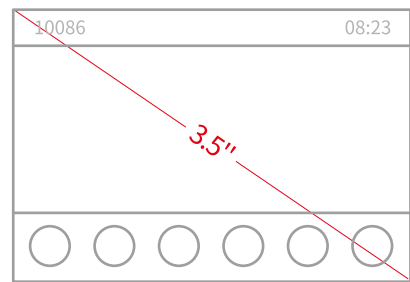

### Tela colorida com interface amigável

A tela colorida de 3,5 polegadas (480 × 320 pixels) pode ser usada para mostrar informações do hotel. É muito intuitivo para os usuários.



### Porta USB para Carregar

1 porta USB para carregar celulares/pads, não precisa se preocupar se seu plugue não for padrão localmente.

## Telefone IP Hotel Série H

### H5/H5W



- 2 cores disponíveis (branco e preto), perfeitamente integradas com estilos de hotéis diferentes
- Tela colorida de 3,5 polegadas (480 × 320)
- 1 porta USB para carregar o telefone
- 2 linhas SIP
- 6 teclas programáveis personalizadas para funções de discagem rápida, incluindo limpeza, reserva de bilhetes, central telefônica, pedido de comida, serviço de despertar, etc.
- Ser capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Oferece áudio HD premium com codec de banda larga G.722 e Opus
- Wi-Fi 2.4G integrado
- PoE integrado
- Chamada em espera, rediscagem, transferência de chamada, linha direta, correio de voz, etc.
- Suporte a plano de discagem configurável
- Função Hotspot exclusiva do Fanvil - vários telefones podem compartilhar um número do servidor, e cada telefone tem seu número de ramal para contato/transferência/conferência com outros

### H3/H3W



- 2 cores disponíveis (Branco e Preto), perfeitamente integrados com diferentes estilos de hotéis
- Moda e aparência elegante
- 6 teclas programáveis personalizadas para funções de discagem rápida, incluindo limpeza, reserva de bilhetes, central telefônica, pedido de comida, serviço de despertar, etc.
- 1 porta de carregamento USB para celulares, iPad e etc.
- PoE integrado
- Oferece áudio HD premium com codec de banda larga G.722&Opus
- Wi-Fi 2.4G integrado
- Função Hotspot exclusiva do Fanvil - vários telefones podem compartilhar um número do servidor, e cada telefone tem seu número de ramal para contato/transferência/conferência com outros

### H2U



- 2 cores disponíveis (branco e preto)
- Com aparência pequena e moderna, sensação de mão confortável, pode ser aplicado em diferentes cenários como hotel, escola, hospital, supermercado, residência e etc.
- 2 linhas SIP
- Oferece áudio HD premium com codec de banda larga G.722 e Opus
- 10 teclas de discagem rápida para personalizar linhas diretas de serviço
- 1 tecla programável, que pode ser configurada para funcionar com telefones de porta para controlar a porta remotamente ou outras operações
- Instalação de mesa/parede
- Suporte para modo monofone/mãos-livres
- PoE integrado

### H1



- Aparência elegante e elegante do produto
- 8 teclas programáveis para linha direta de serviço
- Placa frontal personalizada exclusiva
- Suporta codec de áudio G.722 e Opus, lidando com variedades de aplicativos de áudio
- Porta 10/100 Mbps, PoE integrado
- Dois métodos de instalação de suporte de mesa e montável na parede


## Especificação do telefone IP Hotel série H

| Imagem                    | H5W/H5                                        | H3W/H3                        | H2U            | H1          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| Cor                       | Preto e Branco                                | Preto e Branco                | Preto e Branco | Preto       |
| Tela                      | Display colorido de 480x320 com 3.5 polegadas | x                             | ×              | x           |
| Resolução de Videochamada | H5W: Somente recebe vídeo do chamador H5:x    | x                             | ×              | x           |
| Hardware Decod Vídeo      | H5W: H.264<br>H5: x                           | x                             | ×              | x           |
| Chaves DSS                | 6                                             | 6                             | 1              | 8           |
| Teclas de discagem rápida | x                                             | x                             | 10             | x           |
| Linhas SIP                | 2                                             | 2                             | 2              | 2           |
| Áudio HD                  | √                                             | √                             | √              | √           |
| Codec Banda Larga         | H5W: G.722, Opus<br>H5: G.722                 | H3W: G.722, Opus<br>H3: G.722 | G.722,Opus     | G.722, Opus |
| PoE                       | √                                             | √                             | √              | √           |
| Rede                      | 10/100Mbps                                    | 10/100Mbps                    | 10/100Mbps     | 10/100Mbps  |
| Wi-Fi                     | H5W: 2.4G Wi-Fi Integrado<br>H5: X            |                               | x              | x           |
| Interface USB             | 1                                             | 1                             | x              | x           |
| Inatalação                | Mesa                                          | Mesa                          | Mesa/Parede    | Mesa/Parede |



# Gateway ATA

O ATA Gateway é um gateway SIP com uma porta FXS fácil de usar. Ao migrar para voz IP com ATA fácil de instalar, ele permite que os usuários aproveitem o VoIP em telefones analógicos. Ele fornece soluções de comunicação convenientes, estáveis e econômicas para indivíduos, empresas e operadoras realizarem a implantação de VoIP.

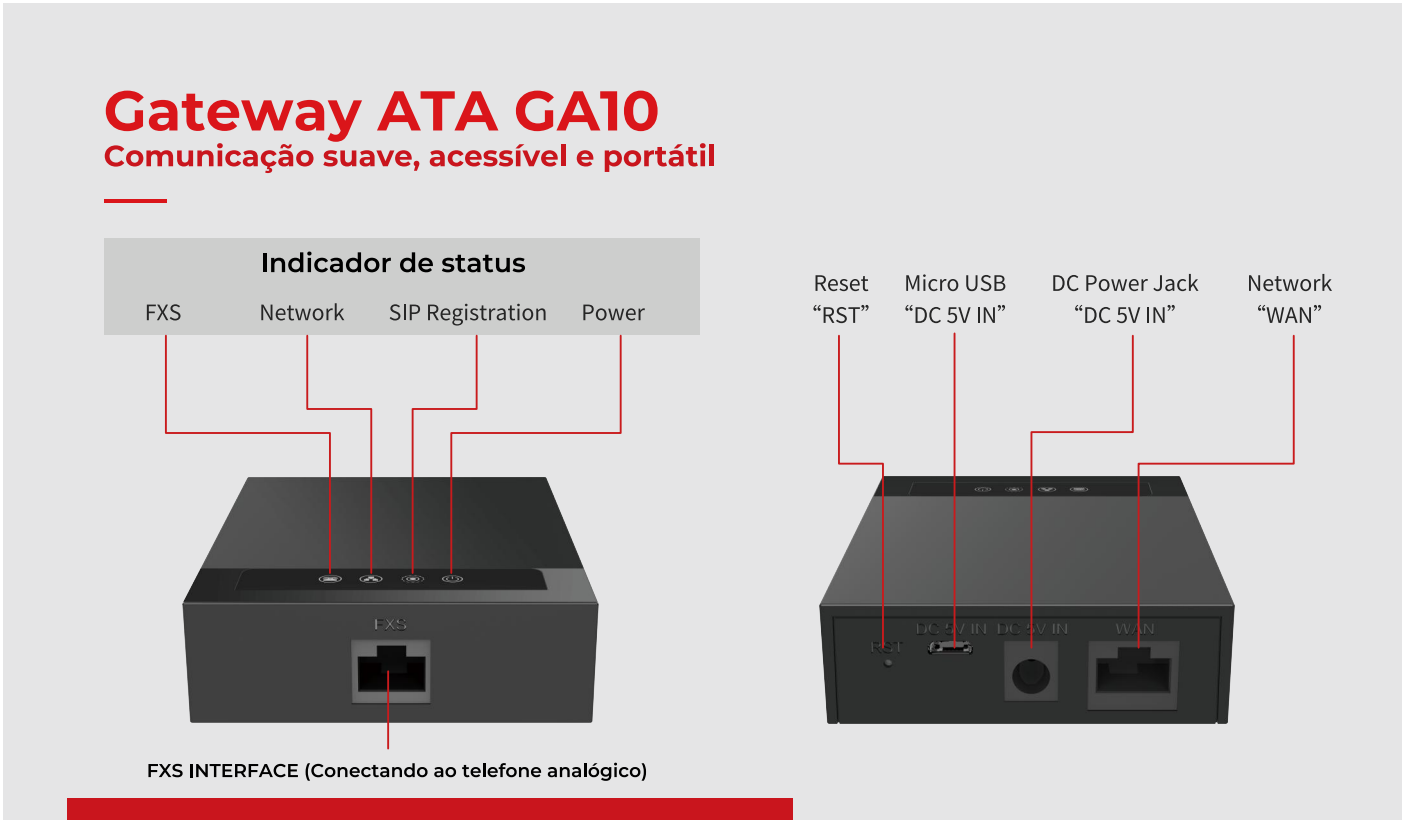

## Destaques

- Compacto e portátil**

Economia de espaço e portátil com tamanho compacto
- Implantação Simples**

Suporta modos de instalação de desktop e montados na parede, configuração web simples e intuitiva
- Conferência de áudio de 3 vias**

Conectados ao gateway ATA, os telefones analógicos são capazes de fornecer conferências de áudio HD de 3 vias
- Alta eficiência**

Suporta acesso remoto ao sistema telefônico de empresas via Internet para teletrabalho
- Fonte de alimentação USB**

Fonte de alimentação conveniente e rápida via interface Micro USB
- Compatível com cenas completas**

2 linhas SIP, 1 interface FXS e porta de rede de 100 Mbps, adequada para vários cenários de trabalho

## Especificações

|                            |                                                |                  |                             |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Sistema                    | Linux                                          | Rede             | 10/100 Mbps                 |
| Linha SIP                  | 2 Linhas SIP                                   | Fonte de energia | DC 5V_1A ou Micro USB       |
| Botão                      | Botão Reset * 1                                | Temperatura      | 0 ~ 45°C                    |
| Codec de áudio             | G.722, Opus, G.711(A/u), G.729A/B, G.726, iLBC | Umidade          | 10% a 95%                   |
| Conferência                | Conferência de 3 vias                          | Instalação       | Desktop / Montado na parede |
| Exibição de ID do Chamador | Bellcore, ETSI, NTT, DTMF-based CID            | FXS              | RJ11*1                      |



## Produtos de áudio/vídeo da indústria de segurança

### Alta Compatibilidade • Alta Confiabilidade • Fácil Instalação

Os produtos de áudio/vídeo da indústria de segurança Fanvil são compatíveis com a plataforma IP PBX/IMS convencional, permitindo que os usuários implantem os dispositivos rapidamente. Os produtos de áudio/vídeo da indústria de segurança Fanvil também são caracterizados por redução de ruído de fundo, voz de alta fidelidade, design de proteção à prova d'água, à prova de poeira e à prova de colisão, ampla faixa de temperatura, que pode atender aos requisitos especiais em diferentes cenários





## Intercomunicador de áudio/vídeo

O intercomunicador de áudio/vídeo Fanvil tem as vantagens do áudio HD, economizando custos de operação, implantação rápida, fácil manutenção e forte escalabilidade. Ele também possui interfaces de curto-circuito e curto-circuito para conseguir a ligação de outros dispositivos de segurança. Os usuários podem obter a implantação e o gerenciamento remotos por meio do Fanvil Device Management System.



## Intercomunicador de vídeo i16SV

Intercomunicador de emergência externo confiável

## Destaques

### Design Elegante

O design e a operação simples facilitam a operação dos usuários

### Intercomunicador de áudio HD

Suporta áudio G. 722 HD, com intercomunicador de voz de alta qualidade

### Intercomunicador de Vídeo HD

Câmera embutida suporta decodificação de vídeo de alta resolução, tornando o vídeo mais claro e suave

### Ampla Faixa de Temperatura

Ampla faixa de temperatura de -30°C a 60°C pode atender às demandas em ambientes externos adversos


### Proteção Múltipla

A proteção IP54 ou IP65 pode efetivamente evitar poeira e respingos, adequado para vários cenários internos

### Gerenciamento de Configuração Simples

É configurado com página web online, fácil de ser gerenciado; implantação em lote por meio da Fanvil Device Management Solution (FDMS)

## Diagrama

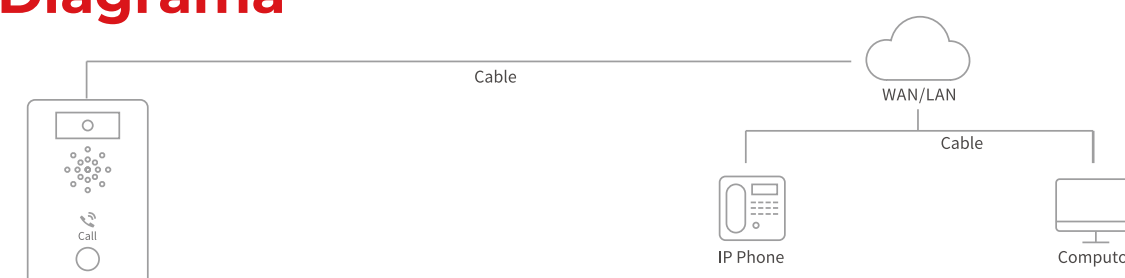



# Mini Intercomunicador SIP Série A10

Design conciso e fácil de usar

## Aparência concisa e elegante

A10 tem uma aparência concisa e moderna e é fácil de usar com um design cuidadoso.

## Chave claramente definida, facilidade de uso

O intercomunicador está equipado com três teclas de função destacáveis. Os usuários podem personalizar a configuração de acordo com o que precisam.

## Chamada com um clique, resposta instantânea

Quando os usuários pressionam o botão de chamada, a máquina host receberá as informações da chamada. Os membros do grupo de chamada podem receber chamadas de ramal ao mesmo tempo. Acelerando a velocidade de resposta da chamada.

## Alarme Externo, Resposta Rápida de Emergência

Quando o usuário não pode sair para pedir ajuda em uma situação especial, o botão de emergência pode ser acionado para chamar a máquina host. Melhorar a velocidade de resposta de emergência.



## Wi-Fi de banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz (A10W)

O A10W possui Wi-Fi de banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz integrado, fornecendo comunicação de rede sem fio e experiência de comunicação fluente.

# Intercomunicador de saúde SIP série Y501

Cuidado atencioso e proteção para sua saúde

## Design cuidadoso e elegante

Tem uma aparência elegante e moderna e é fácil de usar com um design cuidadoso.

## Botão de função destacável, personalize seu interfone

O intercomunicador está equipado com três teclas de função destacáveis. Os usuários podem personalizar as configurações de acordo com o que precisam.



## Wi-Fi de banda dupla integrado, implantação econômica

Com Wi-Fi integrado de 2,4 GHz e 5 GHz, o Y501W pode ser implantado em uma rede sem fio existente sem custo adicional de fiação. Ajuda a fornecer a comunicação de áudio HD em todas as emergências.



## Botão de emergência sem fio, proteja você a qualquer momento

A tecnologia sem fio de 433MHz possui forte anti-interferência e se espalha ainda mais. Peça ajuda em caso de emergência quando não conseguir acessar o interfone. Pressionar o botão pendente sem fio para chamar a máquina host.



Intercomunicador de áudio/vídeo

Intercomunicador de vídeo i16SV/i16SV-02P



- Protocolo SIP padrão, compatível com as principais plataformas IP PBX/IMS populares
- 1 controle de acesso (i16SV), 2 controles de acesso (i16SV-02P)
- Câmera HD integrada com visão noturna infravermelha, adota codec H.264
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 3 W e Acoustic Echo Cancellor (AEC)
- IP65 à prova d'água e poeira
- Anti-colisão IK10 com estrutura robusta de alumínio fundido
- Informar ao centro de controle se a tampa for removida com o projeto de alarme anti-violação
- -30°C a 60°C ampla gama de adaptabilidade de temperatura (i16SV)
- Built-in 2 interfaces de entrada de curto-circuito e 2 interfaces de saída de curto-circuito
- Suporte ao gerenciamento e atualização on-line

Intercomunicador de áudio i16S/i16S-02P



- Protocolo SIP padrão, compatível com as principais plataformas IP PBX/IMS populares
- 1 Controle de acesso (i16S), 2 Controles de acesso (i16S-02P)
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 3 W e Acoustic Echo Cancellor (AEC)
- IP65 à prova d'água e poeira
- Anti-colisão IK10 com estrutura robusta de alumínio fundido
- Informar ao centro de controle se a tampa for removida com o projeto de alarme anti-violação
- -30°C a 60°C ampla gama de adaptabilidade de temperatura
- Built-in 2 interfaces de entrada de curto-circuito e 2 interfaces de saída de curto-circuito
- Suporte ao gerenciamento e atualização on-line

Intercomunicador de áudio/vídeo i10S/i10SV/i10SD



- Protocolo SIP padrão, compatível com as principais plataformas IP PBX/IMS populares
- Câmera HD integrada com visão noturna infravermelha, adota codec H.264
- Alto-falante 1W integrado e Acoustic Echo Cancellor (AEC)
- IP54 à prova d'água e poeira
- -20°C a 50°C ampla gama de adaptabilidade de temperatura
- Built-in 1 interface de entrada de curto-circuito e 1 interface de saída de curto-circuito
- Suporte ao gerenciamento e atualização on-line

Mini Intercomunicador SIP Série A10



- Suporta codec de áudio G.722 e Opus
- Built-in 2.4G & 5G Wi-Fi(A10W)IP54 impermeável e à prova de poeira
- Alto-falante embutido de 2W e Acoustic Echo Canceller (AEC)
- Luz indicadora de status: Vermelho (falha no registro, anomalia de rede), Verde (registro bem-sucedido, chamada)
- Suporta fonte de alimentação PoE
- Funcionalidade, incluindo segurança, interfone e transmissão
- Interface de entrada/saída de curto-circuito integrada
- Suporta caixa padrão 86 (A10-E/A10W-E), montável na parede

Intercomunicador de saúde SIP série Y501



- Suporta codec de áudio G.722 e Opus
- Wi-Fi 2.4G e 5G integrado (Y501W)
- Botão sem fio de suporte (acessórios específicos suportados, via transmissão sem fio de 433MHz).
- Botões de função destacáveis em material antibacteriano.
- IP54 à prova d'água e à prova de poeira.
- Suporta fonte de alimentação PoE.
- 1 interface de entrada/saída de curto-circuito integrada.
- Suporta caixa de fundo claro e escuro padrão 86, montável na parede.
- Botões da alça de suporte (Y501-Y)

Especificações Intercomunicador de áudio/vídeo

| Foto                                                                  | i16SV/i16SV-02P Video Intercom | i16S/i16S-02P Audio Intercom | i10SV Video Intercom | i10SD Audio Intercom | i10S Audio Intercom |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Linhas SIP                                                            | 2                              | 2                            | 2                    | 2                    | 2                   |
| Câmera                                                                | √                              | ×                            | √                    | ×                    | ×                   |
| Intercomunicador autônomo sem necessidade de unidade central/servidor | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| RTSP                                                                  | √                              | ×                            | √                    | ×                    | ×                   |
| ONVIF                                                                 | √                              | ×                            | √                    | ×                    | ×                   |
| Vídeo HD (720P)                                                       | 1080P                          | ×                            | 1080P                | ×                    | ×                   |
| Áudio HD                                                              | G.722,Opus                     | G.722,Opus                   | G.722,Opus           | G.722,Opus           | G.722,Opus          |
| Vínculo com terceiros Câmera IP de festa                              | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| Relé Elétrico Embutido                                                | 2                              | 2                            | 1                    | 1                    | 1                   |
| Controle de acesso                                                    | i16SV:1<br>i16SV-02P:2         | i16S:1<br>i16S-02P:2         | 1                    | 2                    | 1                   |
| Entrada/saída de linha de áudio                                       | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| Fonte de alimentação PoE                                              | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| Fonte de alimentação 12 Vcc                                           | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| Inviolável                                                            | √                              | √                            | ×                    | ×                    | ×                   |
| Nível de proteção                                                     | IP65 & IK10                    | IP65 & IK10                  | IP54                 | IP54                 | IP54                |
| Ampla Faixa de Temperatura                                            | -30°C~60°C                     | -30°C~60°C                   | -20°C~50°C           | -20°C~50°C           | -20°C~50°C          |
| Amplificador de potência                                              | 3W                             | 3W                           | 1W                   | 1W                   | 1W                  |
| Saída de curto-circuito                                               | 2                              | 2                            | 1                    | 1                    | 1                   |
| Entrada de Curto Circuito                                             | 2                              | 2                            | 1                    | 1                    | 1                   |
| Provisionamento automático via DHCP/TR069 SIP PNP                     | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| Integração com Sistemas de Terceiros                                  | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |
| leitor de cartão TF                                                   | √                              | √                            | ×                    | ×                    | ×                   |
| Transmissão MP3                                                       | √                              | √                            | √                    | √                    | √                   |

Especificação de Intercomunicador de Áudio/Vídeo

| Foto                       | A10/A10W/A10-E/A10W-E                                                       | Y501/Y501W                                        | Y501-Y/Y501W-Y                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Monofone                   | x                                                                           | x                                                 | √                                                 |
| Cor                        | Cinza Escuro                                                                | Branco                                            | Branco                                            |
| Sistema Operacional        | Linux                                                                       | Linux                                             | Linux                                             |
| Linha SIP                  | 2                                                                           | 2                                                 | 2                                                 |
| Botão de discagem rápida   | 3                                                                           | 3                                                 | 6                                                 |
| Luz indicadora             | √                                                                           | √                                                 | √                                                 |
| EMAC                       | 10/100Mbps                                                                  | 10/100Mbps                                        | 10/100Mbps                                        |
| Fonte de energia           | 12V/1A                                                                      | 12V/1A                                            | 12V/1A                                            |
| Saída de curto-circuito    | 1                                                                           | 1                                                 | 1                                                 |
| Wi-Fi                      | A10/A10-E (×)<br>A10W/A10W-E (√)                                            | Y501 (×)<br>Y501W (√)                             | Y501-Y (×)<br>Y501W-Y (√)                         |
| Entrada de curto-circuito  | 1                                                                           | 1                                                 | 1                                                 |
| PoE                        | √                                                                           | √                                                 | √                                                 |
| Ampla faixa de Temperatura | -10°C~50°C                                                                  | -10°C~50°C                                        | -10°C~50°C                                        |
| Embutido na parede         | Montados na parede (A10/A10W)<br>Caixa padrão 86 Incorporada (A10-E/A10W-E) | Montados na parede<br>Caixa padrão 86 Incorporada | Montados na parede<br>Caixa padrão 86 Incorporada |




# Estação Interna

A estação interna Fanvil possui uma tela colorida clara e 8 interfaces de entrada de alarme e entrada de energia industrial. Ele fornece garantia de segurança confiável e serviço de controle de acesso fácil para os usuários, criando um ambiente seguro e confortável.



## Estação Interna SIP i57A

Outlook elegante, operação fácil

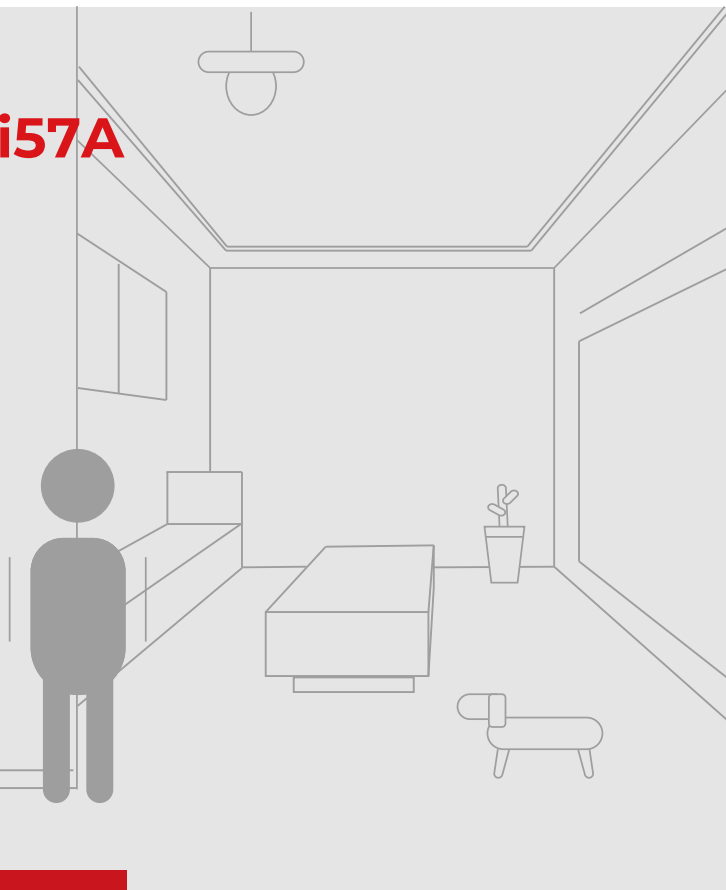

## Destaques

### Design Elegante

Ofereça uma experiência amigável com um design elegante e tela colorida

### Sistema de operação suave

O sistema operacional Android 9.0 oferece maior compatibilidade e funções mais poderosas

### Operação fácil

Com tela sensível ao toque ou design de tecla, proporciona uma experiência de operação mais suave para os usuários

### Comunicação de áudio e vídeo HD

Os usuários podem se comunicar com os visitantes com excelente áudio e imagens de vídeo nítidas


### Suporte wi-fi

Ele permite que os usuários escolham a conexão sem fio para diferentes requisitos

### Interfaces Ricas

Flexível e poderoso com interfaces avançadas para conectar mais dispositivos de segurança

## Diagrama

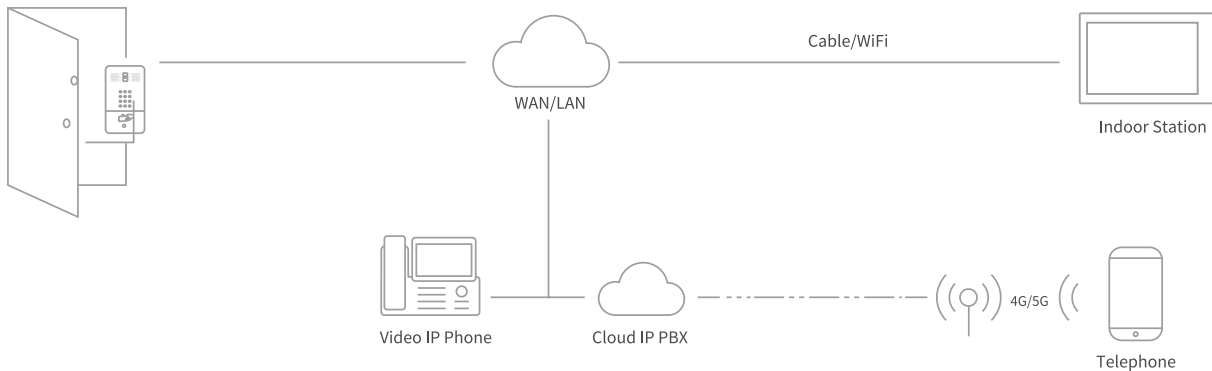





Estação Interna SIP i57A

- 10,1 polegadas 1280 × 800 tela de toque colorida capacitiva
- Sistema operacional Android 9.0, atendendo às necessidades de personalização de aplicativos da indústria e desenvolvimento secundário
- Design de painel de alumínio, confiável e durável
- Efeitos de iluminação legais integrados, que podem ser definidos como indicadores de status
- Verifique o vídeo em tempo real dos interfones com codec de vídeo H.264 e alta resolução de 1080P
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2 W e Acoustic Echo Cancellor
- Bluetooth 5.0 integrado e Wi-Fi de 2,4 GHz/5G
- Suporte RS-485, 8 interfaces de entrada de alarme e 2 relés embutidos
- Interface Micro USB integrada e slot para cartão TF de capacidade máxima de 256 GB
- Instalação na parede, PoE integrado

Estação Interna SIP i56A




- Tela de toque capacitiva de 10,1 polegadas, toque sensível
- Altifalantes duplos de 1W integrados e AEC para chamadas mãos-livres de qualidade superior
- Wi-Fi e Bluetooth 2.4G/5G integrados
- Monitoramento pelo vídeo porteiro e imagem das câmeras autorizadas
- Suporta intercomunicador visual e abertura de porta remota
- 1 par de interface RS-485 para expansão de casa inteligente, área de defesa ou conexão de controle de escada
- 8 interfaces de entrada de alarme. Suporta conexão externa de alarmes de incêndio/gás para melhorar a segurança residencial

Estação Interna SIP i55A



- Tela de toque colorida capacitiva 1024 × 600 de 7 polegadas
- Sistema operacional Android 9.0, atendendo às necessidades de personalização de aplicativos da indústria e desenvolvimento secundário
- Cinco botões físicos, confiáveis e duráveis
- Verifique o vídeo em tempo real dos interfones com codec de vídeo H.264 e alta resolução de 1080P
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2 W e Acoustic Echo Cancellor
- Bluetooth 5.0 integrado e Wi-Fi de 2,4 GHz/5G
- Suporte RS-485, 8 interfaces de entrada de alarme e 2 relés embutidos
- Instalação na parede, PoE integrado



Estação Interna SIP i53W

- Tela de toque capacitiva de 7 polegadas, toque sensível
- Alto-falante embutido de 2 W e AEC para obter chamadas viva-voz de qualidade premium
- WiFi 2.4G integrado
- Monitoramento pelo vídeo porteiro e imagem das câmeras autorizadas
- Suporta intercomunicador visual e abertura de porta remota
- 1 par de interface RS-485 para expansão de casa inteligente, área de defesa ou conexão de controle de escada
- 8 interfaces de entrada de alarme. Suporta conexão externa de alarmes de incêndio/gás para melhorar a segurança residencial

Estação Interna SIP i52W



- A tela colorida de 7 polegadas pode oferecer uma experiência visual cristalina
- Alto-falante embutido de 2 W e AEC para obter chamadas viva-voz de qualidade premium
- Wi-Fi 2.4G integrado
- Monitorar pelo vídeo porteiro e a imagem das câmeras autorizadas
- Suporta intercomunicador visual e abertura de porta remota
- 1 par de interface RS-485 para expansão de conexão de controle de casa inteligente, área de defesa ou escada
- 8 interfaces de entrada de alarme. Suporta conexão externa de alarmes de incêndio/gás para melhorar a segurança residencial

Estação Interna SIP i51W



- A tela colorida de 4,3 polegadas pode oferecer uma experiência visual cristalina
- Alto-falante integrado de 1,5 W e AEC para obter chamadas viva-voz de qualidade premium
- Wi-Fi 2.4G integrado
- Monitoramento pelo vídeo porteiro e imagem das câmeras autorizadas
- Suporta intercomunicador visual e abertura de porta remota
- 1 par de interface RS-485 para expansão de casa inteligente, área de defesa ou escada
- conexão de controle
- 8 interfaces de entrada de alarme. Suporta conexão externa de alarmes de incêndio/gás para melhorar a segurança residencial



Especificação de estação interna

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |                                                   |                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                          | <div>       </div> |  |                                                                  |  |                                                   |                                               |
| Foto                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |                                                   |                                               |
| Sistema operacional      | Android 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Android 9.0                                                      |  | Linux                                             |                                               |
| Tela                     | Display Touch Colorido capacitiva de 1280x800 com 10.1 polegadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Display Touch Colorido capacitiva de 1280x800 com 10.1 polegadas |  | Display Touch Colorido de 800x480 com 7 polegadas | Display Colorido de 480x272 com 4.3 polegadas |
| Linhas SIP               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 6                                                                |  | 4                                                 |                                               |
| Lista telefônica         | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1000                                                             |  | ×                                                 |                                               |
| Codec de vídeo           | H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | H.264                                                            |  | H.264                                             |                                               |
| Resolução de vídeo       | 1080P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1080P                                                            |  | 1080P                                             |                                               |
| Áudio HD                 | √                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | √                                                                |  | √                                                 |                                               |
| Codec de banda larga     | G.722, Opus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | G.722, Opus                                                      |  | G.722, Opus                                       |                                               |
| PoE                      | √                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | √                                                                |  | √                                                 |                                               |
| Potência do alto-falante | 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1W(Dual Speakers)                                                |  | 2W                                                |                                               |
| Bluetooth                | Bluetooth 5.0 Integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bluetooth 5.0 Integrado                                          |  | ×                                                 |                                               |
| Wi-fi                    | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz/5GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz/5GHz                                     |  | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz                           | Wi-Fi Integrado 2.4 GHz                       |
| Ranhura para Cartão TF   | Até 256G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Até 256G                                                         |  | ×                                                 |                                               |
| USB                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                                                                |  | ×                                                 |                                               |
| Modo IP                  | IPv4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IPv4                                                             |  | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                               | IPv4/IPv6/IPv4&IPv6                           |
| Rede                     | 10/100Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10/100Mbps                                                       |  | 10/100 Mbps                                       |                                               |
| Entrada de Alarme        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 8                                                                |  | 8                                                 |                                               |
| Saída de curto-circuito  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2                                                                |  | ×                                                 |                                               |
| Campainha                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ×                                                                |  | ×                                                 |                                               |
| Interface RS485          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                                                                |  | 1                                                 |                                               |
| Instalação               | Mesa/Parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Parede                                                           |  | Mesa/Parede                                       | Mesa/Parede                                   |

# Video Porteiro

O vídeo porteiro Fanvil foi projetado para usuários do setor de segurança. Pode ser instalado em ambientes internos ou externos para fornecer controle de acesso a portas de vários edifícios, com funções de chamada viva-voz e monitoramento de vídeo.



## Vídeo porteiro i64

Robusto por fora. Inteligente por dentro



### Destaques

#### Forte e durável

Alto nível de proteção IP66 e IK07, à prova d'água, à prova de poeira e anticollisão

#### Inteligente e Conveniente

Obtenha controle de acesso inteligente com senha, cartões RFID/IC, NFC, switch interno, DTMF remoto e porta aberta por tempo

#### Ampla Faixa de Temperatura

Ampla faixa de temperatura de -40 °C a 70 °C, pode funcionar perfeitamente na maioria dos ambientes externos

#### Áudio e vídeo HD

Câmera grande angular integrada de 2 megapixels com recurso de visão noturna infravermelha, os usuários podem fazer chamadas de áudio/vídeo por meio de um botão de discagem rápida


#### Controle de Acesso Remoto com Celular

Os residentes podem se comunicar com os visitantes e identificá-los facilmente pelo aplicativo de celular

#### Atencioso e útil

Pode ser integrado com antena loop de indução, proporcionando o atendimento mais humanizado para os usuários com deficiência auditiva

### Diagrama

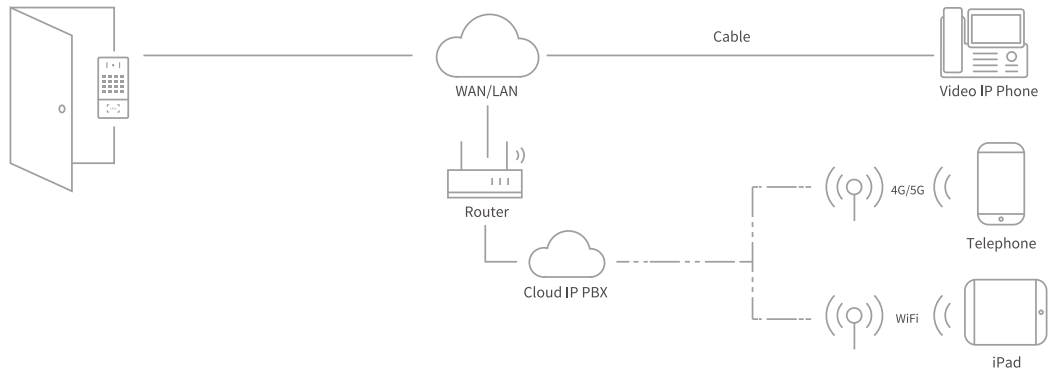



Video
Porteiro

Vídeo porteiro i64



- Design em liga de alumínio e teclado numérico
- IP66 e IK07, ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°C
- Controle de acesso por senha, cartões RFID/IC, NFC, switch interno, DTMF remoto e porta aberta temporizada
- Câmera grande angular integrada de 2 megapixels com recurso de visão noturna infravermelha
- Compatível com os protocolos SIP e ONVIF
- Interface de saída de linha pode ser integrada com antena de loop de indução
- Cartão TF integrado com capacidade máxima de 128 GB para armazenamento de imagens
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2,5 W e Acoustic Echo Cancellor

Vídeo porteiro i63




- Design em liga de alumínio e 5 botões de discagem rápida
- IP66 e IK07, ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°C
- Controle de acesso por cartões RFID/IC, NFC, switch interno, DTMF remoto e porta aberta temporizada
- Câmera grande angular integrada de 2 megapixels com recurso de visão noturna infravermelha
- Compatível com os protocolos SIP e ONVIF
- Interface de saída de linha pode ser integrada com antena de loop de indução
- Cartão TF integrado com capacidade máxima de 128 GB para armazenamento de imagens
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2,5 W e Acoustic Echo Cancellor

Vídeo porteiro i62



- Design em liga de alumínio e botão único de discagem rápida
- IP66 e IK07, ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°C
- Controle de acesso por cartões RFID/IC, NFC, switch interno, DTMF remoto e porta aberta temporizada
- Câmera grande angular integrada de 2 megapixels com recurso de visão noturna infravermelha
- Compatível com os protocolos SIP e ONVIF
- Interface de saída de linha pode ser integrada com antena de loop de indução
- Slot para cartão TF com capacidade máxima de 128 GB para armazenamento de imagens
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2,5 W e Acoustic Echo Cancellor

Vídeo porteiro i61



- Design em liga de alumínio e botão de toque único de discagem rápida
- IP66 e IK07, ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°C
- Controle de acesso por cartões RFID/IC, NFC, switch interno, DTMF remoto e porta aberta temporizada
- Câmera grande angular integrada de 2 megapixels com recurso de visão noturna infravermelha
- Compatível com os protocolos SIP e ONVIF
- Interface de saída de linha pode ser integrada com antena de loop de indução
- Cartão TF integrado com capacidade máxima de 128 GB para armazenamento de imagens
- Qualidade de fala de voz HD com alto-falante integrado de 2,5 W e Acoustic Echo Cancellor

Especificações de Vídeo Porteiro

| Foto                                 | i64                                                                                    | i63                                                                       | i62                                                                       | i61                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                              | 177.4x88x36.15mm                                                                       | 177.4x88x36.15mm                                                          | 177.4x88x36.15mm                                                          | 159.7x88x36.15mm                                                          |
| Botão de Discagem rápida             | 1                                                                                      | 5                                                                         | 1                                                                         | 1 botão touch                                                             |
| Linhas SIP                           | 2                                                                                      | 2                                                                         | 2                                                                         | 2                                                                         |
| Teclado numérico                     | √                                                                                      | ×                                                                         | ×                                                                         | ×                                                                         |
| Cartões de acesso                    | 10000                                                                                  | 10000                                                                     | 10000                                                                     | 10000                                                                     |
| Relé elétrico embutido               | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Destravamento de porta               | Senha local, DTMF, cartão RFID/IC, NFC, interruptor interno, Porta aberta cronometrada | DTMF, cartão RFID/IC, NFC, interruptor interno, Porta aberta cronometrada | DTMF, cartão RFID/IC, NFC, interruptor interno, Porta aberta cronometrada | DTMF, cartão RFID/IC, NFC, interruptor interno, Porta aberta cronometrada |
| Inviolável                           | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Integração com sistemas de terceiros | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Link com câmera IP de terceiros      | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Codec de banda larga                 | G722/Opus                                                                              | G722/Opus                                                                 | G722/Opus                                                                 | G722/Opus                                                                 |
| Codec de vídeo                       | H.264                                                                                  | H.264                                                                     | H.264                                                                     | H.264                                                                     |
| Câmera Embutida                      | 2 Mega-pixel                                                                           | 2 Mega-pixel                                                              | 2 Mega-pixel                                                              | 2 Mega-pixel                                                              |
| Amplificador de potência             | 2.5W                                                                                   | 2.5W                                                                      | 2.5W                                                                      | 2.5W                                                                      |
| ONVIF                                | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Suplemento de luz                    | IR Supplement                                                                          | IR Supplement                                                             | IR Supplement                                                             | IR Supplement                                                             |
| RTSP                                 | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| PoE                                  | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Cartão TF                            | Até 128G                                                                               | Até 128G                                                                  | Até 128G                                                                  | Até 128G                                                                  |
| Interface de saída de linha          | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Saída de curto-circuito              | 2                                                                                      | 2                                                                         | 2                                                                         | 2                                                                         |
| Entrada de Curto Circuito            | 3                                                                                      | 3                                                                         | 3                                                                         | 3                                                                         |
| Interface RS485                      | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Detector Magnético de Porta          | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Interface Wiegand                    | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Montado na parede/montado embutido   | √                                                                                      | √                                                                         | √                                                                         | √                                                                         |
| Nível de proteção                    | IP66, IK07                                                                             | IP66, IK07                                                                | IP66, IK07                                                                | IP66, IK07                                                                |
| Ampla Faixa de Temperatura           | - 40°C ~ 70°C                                                                          | - 40°C ~ 70°C                                                             | - 40°C ~ 70°C                                                             | - 40°C ~ 70°C                                                             |

# Telefone IP do console

Equipado com um microfone gooseneck, o telefone do console de paginação visual Fanvil tem funções poderosas. Compatível com o protocolo SIP padrão, ele permite teclas programáveis inteligentes e suporta chamadas viva-voz. É usado como um centro de monitoramento ou host para gerente de escritório para atender às necessidades de gerenciamento de despacho de médio e pequeno cenário. Melhora a eficiência da gestão e as capacidades de resposta a emergências.



# Telefone IP do Console Android A32i

Aumente a eficiência da comunicação



## Destaques



### Design Estético Empresarial

Design estético comercial, tela colorida cristalina, interface de usuário amigável



### SO Android

Garante a operação estável do produto e do software, com boa compatibilidade e extensibilidade funcional, além de oferecer suporte à instalação e uso de aplicativos Android de terceiros



### Chamada de áudio/vídeo HD

Ele suporta codec de áudio de banda larga G.722 e Opus e codec de vídeo de H.264 1080P e pode fornecer aos usuários uma experiência de chamada de áudio/vídeo HD de qualidade premium



### Sistema de Transmissão Fanvil

Com o sistema de transmissão Fanvil, é estável e extensível e pode alcançar aplicativos de transmissão e gerenciamento de sistema ricos e flexíveis



### Chamada de vídeo HD

Com câmera IP, ele pode fazer chamadas de áudio/vídeo com o telefone de vídeo e visualizar a imagem de vídeo HD da câmera



### Operação autônoma

O modo de operação autônoma é adequado para cenários noturnos ou de ausência temporária no centro de gerenciamento, de modo que o gerenciamento pode se tornar conveniente e em tempo real



Telefone IP de Console



Telefone IP do Console Android A32i

- Tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, fácil de operar
- Aparelho Fanvil Press-To-Mute opcional
- Suporte ao sistema operacional Android 9.0 para a instalação de aplicativos Android de terceiros
- Microfone gooseneck apresenta som com boa reprodução
- Configuração DIY de até 112 teclas DSS, com cada tecla DSS definida como discagem de linha/BLF/fala, etc.
- O sistema de transmissão Fanvil integrado pode alcançar uma aplicação e gerenciamento de transmissão ricos e flexíveis
- Forneça áudio HD premium com codec de áudio de banda larga G.722&Opus
- 20 linhas SIP
- Bluetooth integrado. Ele suporta fone de ouvido Bluetooth, fone de ouvido EHS
- Wi-Fi 2.4G/5G integrado
- Ser capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado
- Suporta codec de vídeo H.264, com câmera e videoporteiro Fanvil para chamada de vídeo
- Veja o vídeo na tela do interfone para abrir a porta remotamente



Telefone IP do Console X210i

- Uma tela colorida de 4,3 polegadas, telas coloridas laterais de 2x3,5 polegadas
- Microfone gooseneck apresenta som com boa reprodução
- Até 106 teclas DSS fornecidas para personalização fácil e rápida de recursos, como discagem rápida BLF, transmissão em grupo, etc.
- Forneça áudio HD premium com codec de áudio de banda larga G.722 e Opus
- 20 linhas SIP
- Bluetooth integrado 4.2. Ele suporta fone de ouvido Bluetooth e fone de ouvido EHS
- Fácil de conectar Wi-Fi via WiFi Dongle
- Capaz de receber chamadas de vídeo com codec de vídeo H.264
- Portas Gigabit duplas, PoE integrado

Especificações de Telefone IP de Console



A32i  
Android Console IP Phone



X210i  
Console IP Phone

| Imagem                |                                            |                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Tela principal        | 1280X800 10.1-inch Color Touch Screen      | 480X272 4.3-inch Color Screen      |
| Tela lateral          | ×                                          | Two 3.5-inch 480X320 Color Screens |
| Codec de vídeo        | H.264/H.265(Optional) 720P/1080P           | H.264/1080P                        |
| Vídeo chamada         | √ Receba apenas vídeo chamada              | √ Receba apenas vídeo chamada      |
| Câmera                | 1080P Fanvil CM60 HD USB Camera (Optional) | ×                                  |
| Microfone             | √                                          | √                                  |
| Chaves DSS            | 112                                        | 106                                |
| Linhas SIP            | 20                                         | 20                                 |
| Teclas de linha       | DSS Virtual                                | 10                                 |
| Catálogo local        | 2000                                       | 2000                               |
| Registro de chamada   | 1000                                       | 1000                               |
| Audioconferência      | 10 vias de conferência                     | 6 vias de conferência              |
| IPv6                  | ×                                          | √                                  |
| Áudio HD              | √                                          | √                                  |
| Codecs de banda larga | G.722,Opus                                 | G.722,Opus                         |
| Bluetooth             | Bluetooth 4.2 Integrado                    | Bluetooth 4.2 Integrado            |
| Wi-fi                 | 2.4/5G Wi-Fi Integrado                     | Via USB Dongle                     |
| PoE                   | √                                          | √                                  |
| Rede                  | 10/100/1000 Mbps                           | 10/100/1000 Mbps                   |
| Fone de ouvido EHS    | √                                          | √                                  |
| Suporte               | 40° and 50°                                | 40°and 50°                         |



## Gateway de áudio/vídeo e paginação

Pequeno e elegante, com áudio HD e interfaces ricas em funções, é usado para transmissão de MP3 em tempo real e em tempo fixo, intercomunicador de um toque e ligação de vídeo ao conectar-se a dispositivos externos



## Gateway de áudio/vídeo PA3 SIP

Interfaces ricas, cenários de aplicativos amplos

### Destaques

#### Perfeito para dispositivos industriais

Pequeno e elegante, é instalado de forma fácil e flexível em outros dispositivos industriais

#### Áudio HD para transmissão pública

Com codec de áudio de banda larga G.722/Opus/MP3, oferece aos usuários uma experiência de telecomunicações cristalina

#### Interfaces Ricas

Uma variedade de interfaces permite que você personalize rapidamente sua solução de transmissão, amplificação e intercomunicação, para atender a uma ampla gama de aplicações


#### Linkagem de vídeo com câmera IP

Com câmera IP, ele consegue chamadas de áudio/vídeo com o telefone de vídeo e visualiza a imagem de vídeo HD da câmera

#### Rede Padrão Protocolo de comunicação

Baseado no protocolo de comunicação padrão SIP. Pode ser implantado em LAN e WAN

### Diagrama

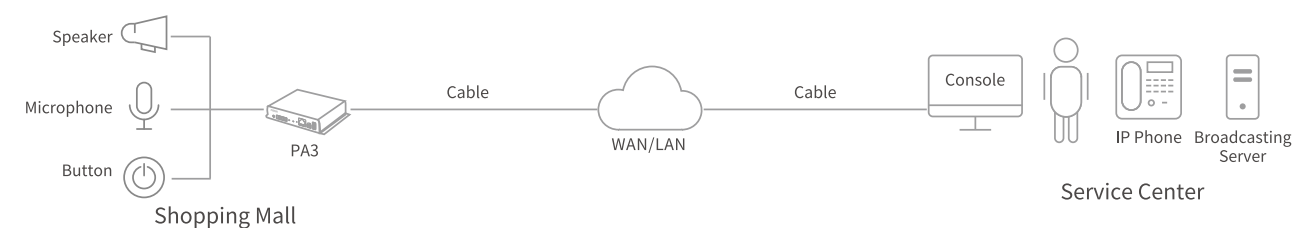



# FH-S01 Alto-falante de teto SIP

## Tudo em uma funcionalidade

Driver coaxial integrado, processador de sinal digital integrado e amplificador digital, plug-and-play ao conectar ao PoE

## Talkback com microfone embutido

Microfone omnidirecional embutido, suporte a intercomunicação que permite aos usuários falar diretamente com o chamador

## Alerta de notificação de emergência

Forneça uma conexão flexível ao sensor PIR e ao sensor de porta; Com a personalização de arquivos WAV para notificação e alarme de emergência, os usuários podem lidar com emergências de forma eficaz


## Desempenho de alta inteligibilidade

Suporta transmissão de MP3 com uma taxa de amostragem de 44,1KHz; Com até 20W de potência de áudio, oferece um som cristalino em um alcance distante



## Funcionalidade de multitransmissão

Suporta 10 zonas multicast com priorização, que podem ser definidas na página WEB para paginação

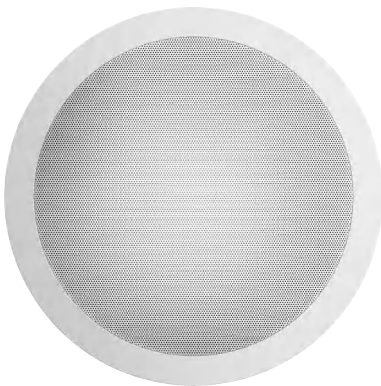

# Gateway de áudio/vídeo e paginação

## Gateway de Paginação SIP PA3



- Pequeno e estiloso, pode ser instalado em outros aparelhos
- Interface de chave de chamada SOS, chamada com um clique
- Linha na interface de entrada de áudio, interface de áudio padrão de 3,5 mm, plug-and-play
- Interface de saída de áudio de linha, é estendida para interface de alto-falante ativo externo
- Saída de potência de canal único de 10W-30W, pode adaptar a potência de saída pela tensão de entrada
- Suporta interface USB 2.0 e slot para cartão TF, para armazenamento de dados ou reprodução offline de áudio
- Megabit Ethernet e PoE

## Gateway de Paginação SIP PA2S




- Pequeno e estiloso, pode ser instalado em outros aparelhos
- Interface de chave de chamada SOS, chamada com um clique
- Gravação NVR da câmera, interface RJ45 padrão
- Saída de gravação, interface de áudio padrão de 3,5 mm, plug-and-play
- Interface de saída de áudio de linha, é estendida para interface de alto-falante ativo externo
- Saída de potência de canal único de 10W-30W, pode adaptar a potência de saída pela tensão de entrada
- Suporta 1 entrada de curto-circuito e 1 interface de saída de curto-circuito
- Megabit Ethernet e PoE

## SIP PA2-KIT



- Componentes de alta confiabilidade, plug and play
- Módulo de câmera 720P para realizar chamadas de vídeo HD; A altura e o ângulo de montagem da lente podem ser ajustados para atender aos requisitos de vários cenários
- Captação de alta sensibilidade, à prova d'água, módulo de microfone projetado à prova de poeira, adequado para aplicações em ambientes agressivos
- Módulo de alto-falante de 5W/8Ω, atendeu o ambiente ruidoso à demanda de alto volume do equipamento de intercomunicação
- Botão de aço inoxidável projetado à prova d'água e poeira com indicador LED para melhor operação
- Disponível para gateway de paginação SIP PA2/PA2S

## FH-S01 Alto-falante de teto SIP



- Funcionalidade tudo em um com codec de áudio, amplificador digital e alto-falante
- Desempenho de alta inteligibilidade com codecs G.722&Opus
- Suporta até 10 zonas multicast com priorização
- Potência de áudio de até 20 W (fonte de alimentação CC) com amplificador classe D integrado
- Suporte talkback com um microfone embutido
- Personalize o arquivo WAV para notificação de emergência e alarme
- Ligação com dispositivos de alarme de segurança
- Suporte à configuração remota por meio de uma página da Web e provisionamento automático
- Ethernet 10/100 Mbps, PoE integrado

Especificações de Gateway de áudio/vídeo e paginação



| Foto                                                                            | PA3<br>Paging Gateway  | PA2S<br>Paging Gateway                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Linha SIP                                                                       | 2                      | 2                                      |
| Câmera                                                                          | ×                      | ✓<br>Através de<br>acessórios externos |
| Intercomunicador<br>intependente sem necessidade<br>de unidade central/servidor | ✓                      | ✓                                      |
| RTSP                                                                            | ✓                      | ✓                                      |
| ONVIF                                                                           | ✓                      | ✓                                      |
| Vídeo HD (720P)                                                                 | ×                      | Até 1080 para câmera IP                |
| Áudio HD                                                                        | G.722 ,Opus            | G.722 ,Opus                            |
| Vinculação com câmera IP de<br>terceiros                                        | ✓                      | ✓                                      |
| Relé Elétrico Embutido                                                          | ×                      | 1                                      |
| Entrada/saída de linha de<br>áudio                                              | Entrada/saída de áudio | Entrada/saída de áudio                 |
| Fonte de alimentação PoE                                                        | PoE Classe 4           | ✓                                      |
| Fonte de alimentação 12 DC                                                      | 12V-24V 2A             | 12V-24V 2A                             |
| Ampla Faixa de Temperatura                                                      | -20°C~50°C             | -40°C~70°C                             |
| Amplificador de potência                                                        | Max 4Ω/30W or 8Ω/15W   | Max 30W                                |
| Saída de curto-circuito                                                         | ×                      | 1                                      |
| Entrada de Curto Circuito                                                       | ×                      | 1                                      |
| Provisionamento automático<br>via DHCP/TR069 SIP PNP                            | ✓                      | ✓                                      |
| Integração com Sistemas de<br>Terceiros                                         | ✓                      | ✓                                      |
| leitor de cartão TF                                                             | ✓                      | ×                                      |
| USB 2.0                                                                         | ✓                      | ×                                      |
| Transmissão de MP3                                                              | ✓                      | ✓                                      |

Conferência de negócios  
Viva-voz CS30



Áudio HD com Redução  
Inteligente de Ruído

O design de separação do microfone e do alto-falante elimina efetivamente o eco e o assobio. O Fanvil CS30 fornece restauração precisa automática da voz humana para garantir a qualidade da reunião com a tecnologia AEC e AGC.



Ouça você claramente  
onde quer que você se sente

Com 4 microfones, captação de voz omnidirecional de 360° e rastreamento de voz dos alto-falantes, o Fanvil CS30 permite que você desfrute de uma conferência clara, estável e suave.




Compacto e portátil, reunião  
a qualquer hora e em qualquer lugar

Projetado para caber em qualquer lugar do escritório, o CS30 é compacto e portátil. Você pode levá-lo para reuniões a qualquer momento



Fácil de conectar  
Simples de controlar

Fornece conectividade plug-and-play para seu computador e smartphone via emparelhamento sem fio NFC/Bluetooth e conexão com fio USB

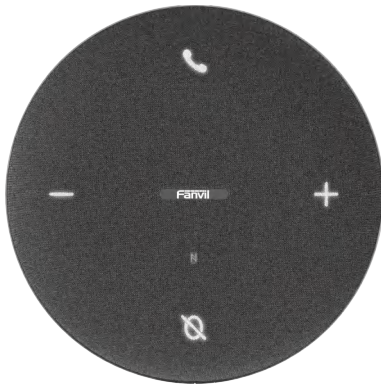

Bateria de grande capacidade  
para uso prolongado

Instalado com uma bateria de 2000mAh, o CS30 está pronto para 8 horas de conversação.



# Headset



## Fone de ouvido com fio HT301-U/HT302-USB

- Suporte a tecnologia de cancelamento de ruído ambiental para reduzir o ruído de fundo
- Suporta áudio HD de banda larga, projetado para chamadas e músicas
- Design ergonômico com almofadas de ouvido de couro macio e ultraleve
- Hasteflexível dobrável 260 \* permite que os usuários usem de acordo com sua preferência
- Compatível com todos os telefones Fanvil IP e dispositivos de PC com interface USB



HT301/HT302 QD to RJ9 Headset



HT301-U

## Acessórios

Adaptador Bluetooth USB BT20



Adaptador de chave EHS EHS20




Adaptador Wi-Fi USB WF20



Câmera portátil USB HD CM60



# FDPS e FDMS (Serviço de Provisionamento Distribuído Fanvil)

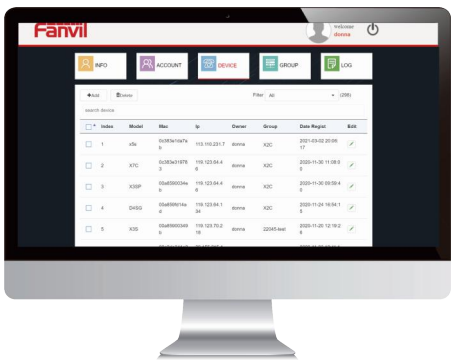

- Provisão Automática
- Alto nível de segurança
- Local e RPC Gerenciamento remoto

## Aplicativo


O Fanvil Distributed Provisioning Service (FDPS) é uma ferramenta gratuita de provisionamento para agentes, distribuidores e revendedores Fanvil para economizar custos e tempo em recursos de provisionamento automático

## Características

- Compatível com gerenciamento de interface web, também gerenciamento remoto via FOPS RPC
- O FDPS funciona como plug and play quando os dispositivos Fanvil acessam a Internet após a primeira inicialização ou após a redefinição
- Provisionamento automático fácil de obter para dispositivos Fanvi. É necessário apenas um servidor de download de arquivo simples, como servidor http/https/ftp/tftp, sem necessidade de criar um ambiente de provisionamento profissional
- O firmware dos dispositivos pode ser gerenciado e provisionado com mais facilidade. Não há necessidade de organizar diferentes tipos de arquivos de firmware para diferentes clientes durante a produção, nem manutenção (atualização de firmware) manualmente e localmente
- Alto nível de segurança. FDPS suporta HTTP /HTTPS com conexão criptografada; e verificação de autenticação para conectar dispositivos
- As configurações de provisionamento personalizadas podem ser baixadas novamente via FDPS, mesmo que as configurações do dispositivo sejam redefinidas por engano
- Gratuito (o servidor de download do arquivo de configuração do cliente não está incluído)

## FDMS (Solução de gerenciamento de dispositivos Fanvil)

- Provisionamento automático
- Gerenciamento e manutenção remotos
- Sistema estável com alta segurança

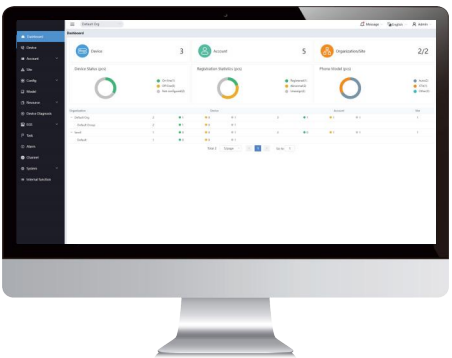

## Aplicativo

A Fanvil Device Management Solution (FDMS) fornece aos usuários uma ferramenta rápida e fácil de usar para implantação remota e gerenciamento de dispositivos, melhorando a eficiência da instalação e economizando tempo e custo de manutenção.

## Características

- Implantação de nuvem / implantação de servidor local: implantação de nuvem e implantação de servidor local estão disponíveis. Os usuários podem usá-lo diretamente na web e não precisa baixar o software, reduzindo a complexidade dos procedimentos
- Implantação e gerenciamento remoto: funções integradas de gerenciamento de equipamentos, registro de conta, configuração atualização, atualização de firmware, diagnóstico de dispositivos, gerenciamento de pedidos, análise estatística
- Autoprovisionamento: Consiga a configuração online e gerenciamento de dispositivos em lotes através de diferentes sites e modelos
- Manutenção online: alarme de informações de várias partes para situações anormais e manutenção online oportuna para melhorar eficiência de gestão
- Alta Segurança: Garanta a segurança dos dados do usuário com verificação de certificado TLS e verificação de certificado mútuo